

KWP A2 | AISI305



SKRUV MED CYLINDRISKT HUVUD FÖR PLANKOR AV WPC

PLANKOR AV WPC

Särskild geometri som har tagits fram särskilt för fastsättning, även utan förborrat hål, av plankor av WPC (Wood Plastic Composite) vid understrukturer av trä eller WPC.

TRIPPELGÄNGA

Kombinationen av underhuvudets två gängor skapar ett fenomen som avlägsnar fibrerna från WPC. Utmärkt genomträngningsförmåga i WPC även utan förborrat hål.

VULKANEFFEKT

Avlägsnandet av plastfibrerna från WPC garanterar en utmärkt ytfinish på plankan. Litet koniskt huvud för en optimal dold effekt i WPC.



EGENSKAPER

FOKUS	bortförande av spån från plankor av WPC
HUVUD	dolt cylindriskt
DIAMETER	5,0 mm
LÄNGD	från 60 till 70 mm




MATERIAL

Austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI305.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus i mycket aggressiva miljöer. Plankor av WPC (utan förborrat hål). Träplankor med densitet < 780 kg/m³ (utan förborrat hål) och < 880 kg/m³ (med förborrat hål). Lämplig för kategori 1-2-3.

GEOMETRI

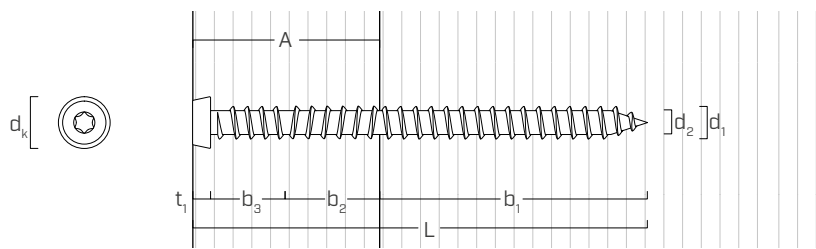

Nominell diameter	d_1	[mm]	5
Huvuddiameter	d_K	[mm]	6,75
Kärnans diameter	d_2	[mm]	3,30
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	2,30
Det förborrade hålets diameter	d_V	[mm]	3,00

KODER OCH MÅTT

d_1	KOD	L	b_1	b_2	b_3	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealisk för fastsättning, även utan förborrat hål, av plankor av WPC, både massiva och hålplankor.