

KWP A2 | AISI305

VIJAK S CILINDRIČNO GLAVO ZA WPC LETVE



WPC LETVE

Posebna geometrija, zasnovana posebej za pritrdjevanje WPC (Wood Plastic Composite) letev, tudi brez predhodno izvrtane luknje, na podkonstrukcije iz lesa ali WPC.

TROJNI NAVOJ

Kombinacija dveh podglavnih navojev ustvarja učinek odstranjevanja WPC vlaken. Izjemna zmogljivost prodiranja v WPC letev, tudi brez predhodno izvrtane luknje.



UČINEK VULKANA

Odstranjevanje plastičnih vlaken WPC zagotavlja odličen zaključni videz letve. Majhna cilindrična glava za neopaznost na WPC letvi.



ZNAČILNOSTI

POGLAVITNE	odstranjevanje ostružkov z WPC letve
GLAVA	nevidna cilindrična
PREMER	5,0 mm
DOLŽINA	od 60 do 70 mm

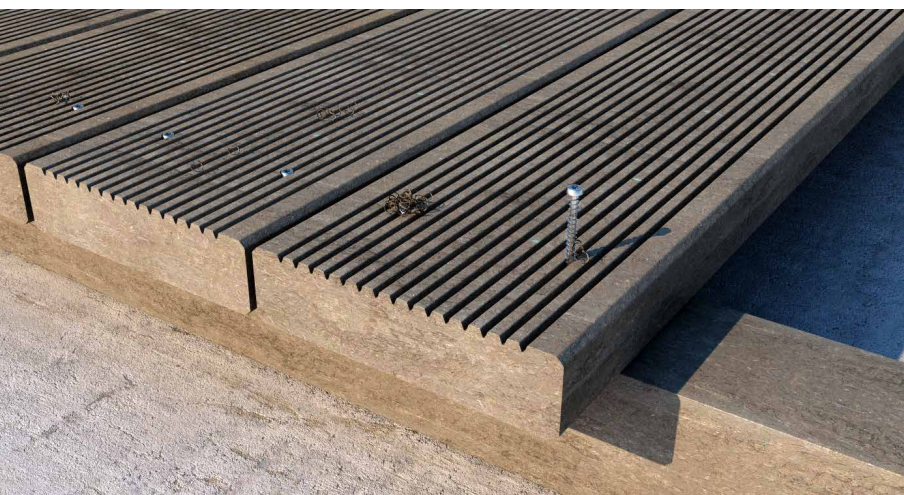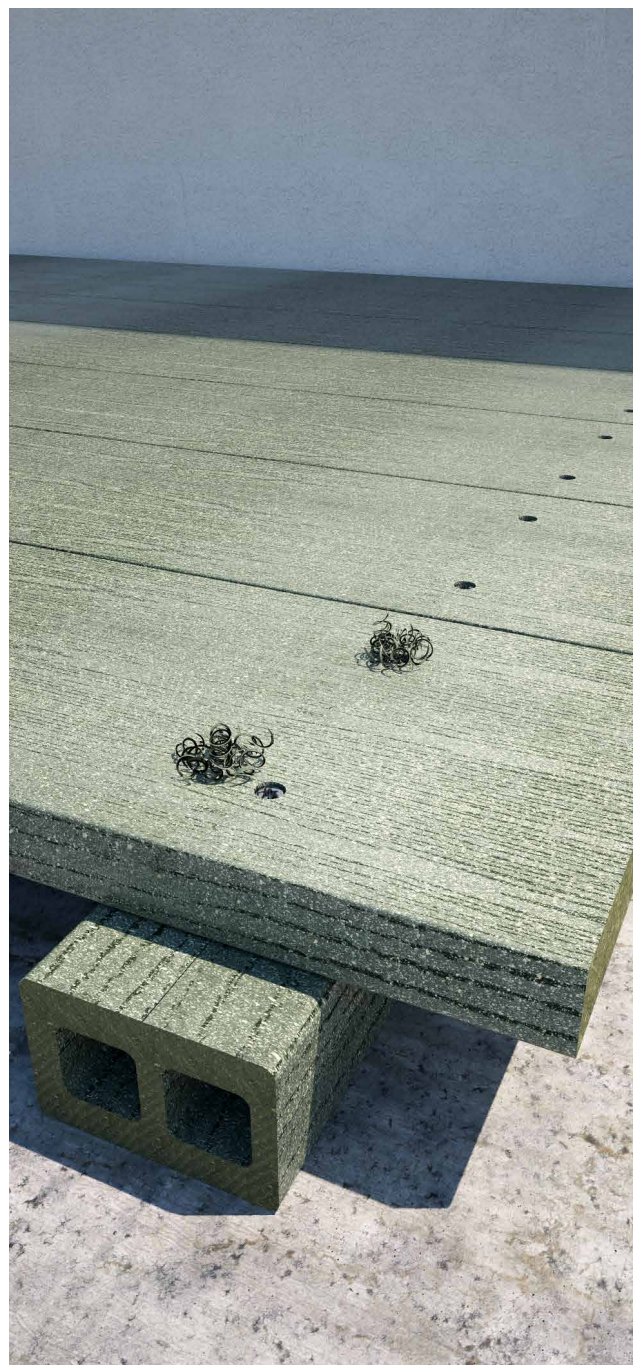


MATERIAL

Avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI305.

PODROČJA UPORABE

Uporaba na prostem v zelo agresivnih okoljih. WPC letve (brez izvrtine). Lesene letve gostote < 780 kg/m³ (brez izvrtine) in < 880 kg/m³ (z izvrtino). Primeren za uporabnostne razrede 1-2-3.

OBLIKA

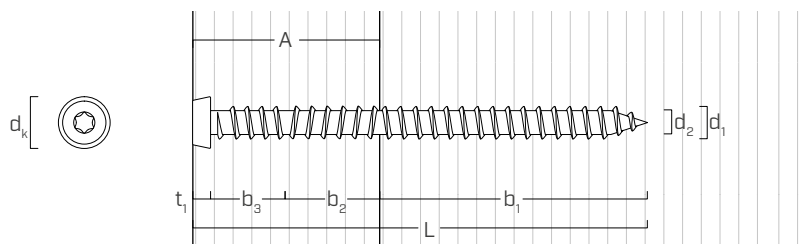

Nominalni premer	d_1	[mm]	5
Premjer glave	d_k	[mm]	6,75
Premjer jedra	d_2	[mm]	3,30
Debelina glave	t_1	[mm]	2,30
Premjer izvrtine	d_v	[mm]	3,00

KODE IN DIMENZIJE

d_1	KODA	L	b_1	b_2	b_3	A	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealen za pritrdjevanje, tudi brez izvrtine, WPC letev, tako masivnih kot luknjanih.