


KOKA-MŪRA DISTANCES SKRŪVE

DUBULTĀ SADALOŠĀ VĪTNE

Apakšējā vītne ar ģeometriju, kas īpaši izstrādāta, lai radītu un pielāgotu atstarpi starp fiksējamiem biežumiem.

STIPRINĀŠANA PIE MŪRA

Apakšējā vītne ar palielinātu diametru, kas nodrošina uzstādīšanu uz mūra, izmantojot plastmasas dībeli.

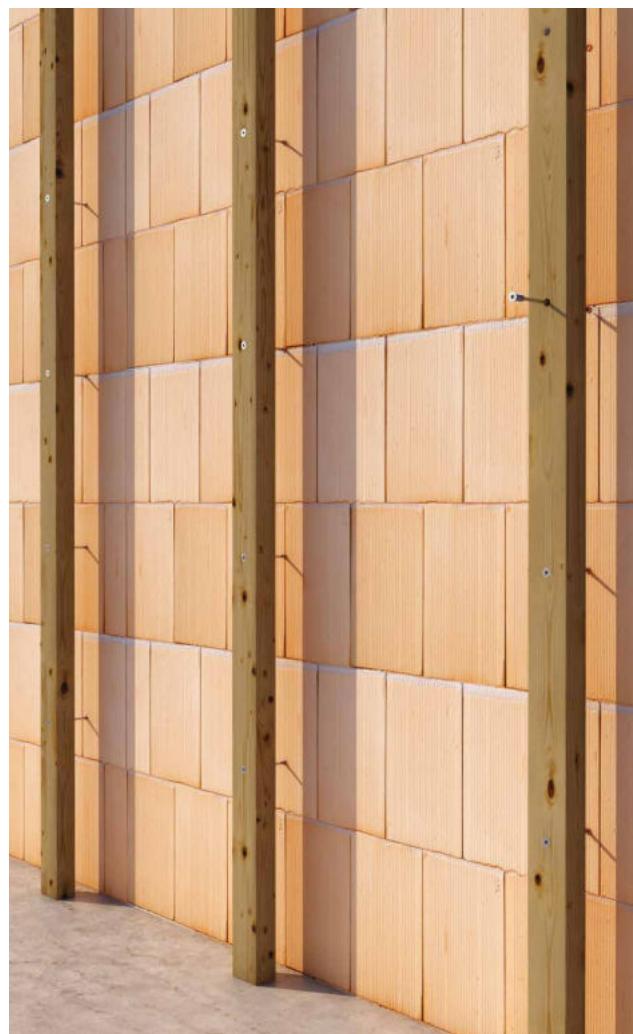


KODI UN IZMĒRI

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	b [mm]	gab.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	100
	DRT6120	120	70	100

NDK GL NEILONA DĪBELIS

KODS	d ₀ [mm]	L [mm]	gab.
NDKG840	8	40	100

Stiprināšanai pie betona vai mūra iesakām izmantot NDK GL neilona dībeli.

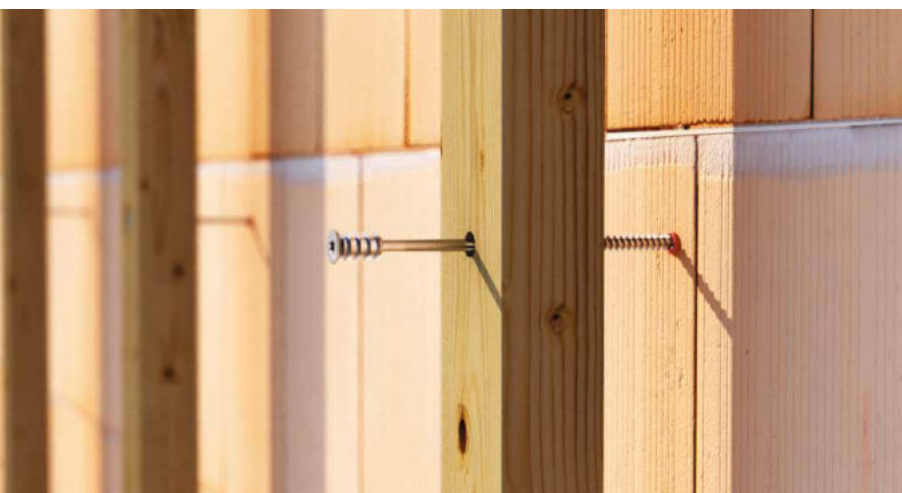


MATERIĀLS

Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA

Dubultā sadalošā vītne ir ideāli piemērota koka elementu pozīcijas pielāgošanai uz mūra balstiem (izmantojot plastmasas dībeli) un pareiza vertikālā stāvokļa radīšanai; optimāla arī paneļu izlīdzināšanai pie sienām, grīdām un piekārtojumiem griestiem.



ĢEOMETRIJA

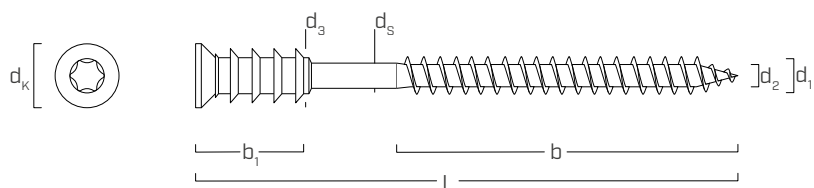


Nominālais diametrs	d_1	[mm]	6
Galvas diametrs	d_K	[mm]	12,50
Kodola diametrs	d_2	[mm]	3,90
Kāta diametrs	d_s	[mm]	4,35
Vītnes diametrs zem galvas	d_3	[mm]	9,90
Betona / mūra cauruma diametrs	d_V	[mm]	8,0
Galvas garums + gredzeni	b_1	[mm]	22,0

UZSTĀDĪŠANA


Izvēlieties skrūves garumu tā, lai vītne būtu pilnībā ievietota betona / mūra balstā.

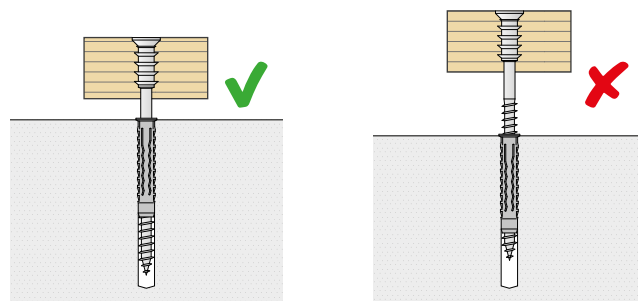


Izurbiet elementos caurumu ar $d_V = 8,0$ mm diametru.




Ievietojiet NDK GL neilona dībeli balstā.




Novietojiet DRT skrūvi.



Stipriniet dēli, pievelkot skrūvi tā, lai galva būtu vienā līmenī ar koka elementu.



Atskrūvējiet skrūvi atbilstoši vēlamajam attālumam.



Līdzīgā veidā pielāgojiet arī citas skrūves, lai izlīdzinātu konstrukciju.