


SEAL W

USZCZELNIACZ AKRYLOWY OGNIOPRONNY

- Używany jako klej między sekcjami produktu PANEL
- Do uszczelniania niewielkich złączy, otworów szalunkowych i matych przejść kablowych
- Charakteryzuje się dobrą elastycznością trwałą



KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Ciężar właściwy	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Rozciąganie przy zerwaniu	200%	-
Czas powierzchniowego przesychania	1 h	-
Czas niezbędny do całkowitego stwardnienia (23 °C / 50% RH)	24 h	-
Klasa odporności ogniowej na ścianie/stropie z CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Temperatura nakładania	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾ Normą EN 1366-3 i UNI EN 1366-4. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

⁽²⁾ Produkt przechowywać pionowo w suchym i oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Sprawdzić datę ważności, podaną na kartuszu.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- 1 Rozprowadzić pastę tiksotropową zwykłą szpachlą tynkarską
- 2 Wykończyć uszczelnioną powierzchnię szpachlą

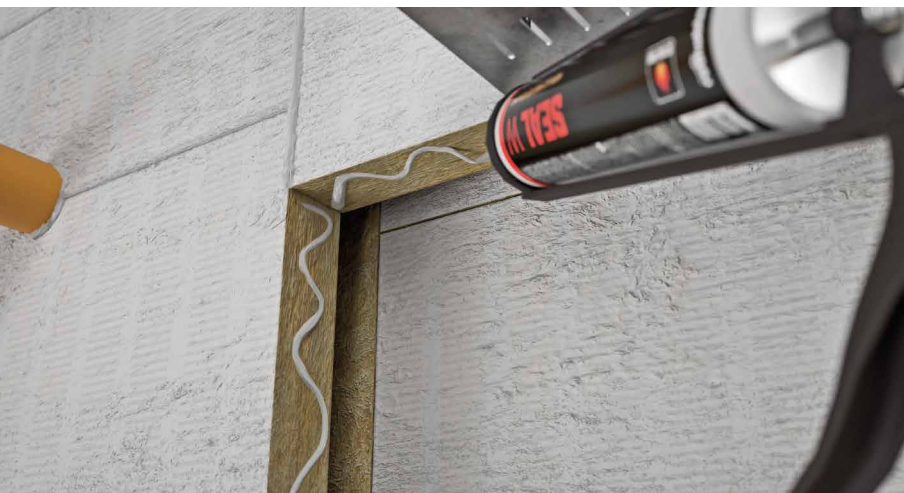

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- kable na korytkach
- przepusty kombinowane
- kable w rurach karbowanych
- przepusty rurowe
- rury palne
- złącza dylatacyjne
- rury wielowarstwowe
- szynoprzewody
- rury metalowe izolowane i nieizolowane