

PEAK VENT AISI 430

ZESTAW SZTYWNEGO PASA NA KALENICĘ

WYDAJNE ROZWIĄZANIE

Zestaw gotowy do użytku, zawierający taśmę kalenicową, wkręty i wsporniki regulowane.

NIEZMIENNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV

Wytrzymała kratka ze stali nierdzewnej i plisowane skrzydełko aluminiowe gwarantują stałą wentylację i stabilność wraz z upływem czasu.

430
AISI



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Szerokość taśmy butylowej	50 mm	0.8 in
Przenikanie powietrza	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Odporność termiczna butylu	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura nakładania	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Odporność na promieniowanie UV	stała	-
Wodoszczelność (w przypadku montażu pod dachówką)	spełnia wymagania	-
Temperatura składowania	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

Do montażu należy użyć tyle uchwytów i elementów wentylacyjnych, ile jest liniowych metrów kalenicy, z dodaniem początkowego uchwytu wspornikowego. Ponadto na każdy wspornik należy przewidzieć co najmniej 4 wkręty, po dwa do mocowania go do taktu i dwa do mocowania elementu wentylacyjnego do uchwytu.

PRZYKŁAD: jeśli moja kalenica mierzy 5 metrów bieżących, będę potrzebował 5 elementów wentylacyjnych + 6 uchwytów montażowych i 24 wkręty samowierzące.

KODY I WYMIARY

KOD	B	L	H	B	L	H	kolor	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	czerwony ceglasty	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	-	15.8	3	-	czarny	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	stal	-	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	stal	-	20

⁽¹⁾ Produkt dostępny tylko na zamówienie.



SKUTECZNOŚĆ

Perforacja elementu liniowego i uchwytów montażowych zapewnia doskonałą wentylację w czasie, bez konieczności stosowania dodatkowych wsporników.

MATERIAŁY

Stal nierdzewna, wstępnie malowane aluminium, taśma butylowa.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU



PEAK ONE

TAŚMA KALENICOWA WENTYLOWANA NA POŁĄCZ POJEDYNCZĄ

- Taśma butylowa 5 cm
- Wysokiej jakości materiały
- Do wentylacji potaci przylegającej do ściany pionowej

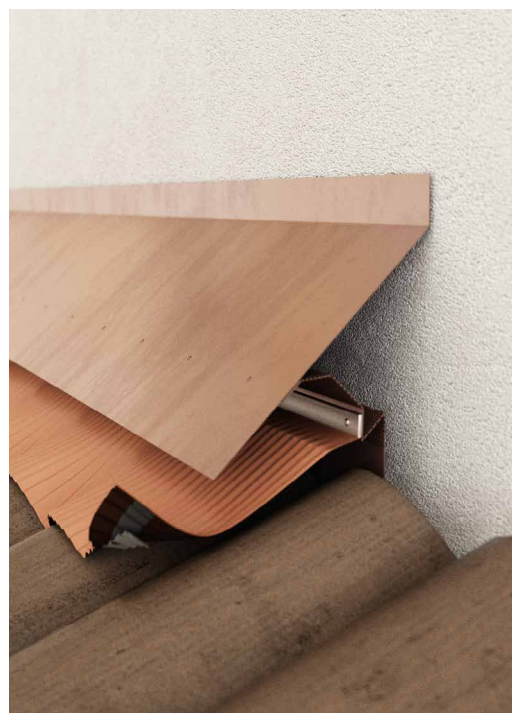

KODY I WYMIARY

KOD	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	materiał	kolor	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	blacha ocynkowana i aluminium	brązowy i czerwony ceglasty	8017 i 8004	3

⁽¹⁾Długość taśmy aluminiowej.

⁽²⁾Produkt dostępny tylko na zamówienie.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 04 07.