

SUPRA BAND

NAGY TAPADÓKÉPESSÉGŰ, KÉTOLDALÚ UNIVERZÁLIS BUTIL RAGASZTÓSZALAG



EGYEDÜLLÁLLÓ


Vízzel és levegővel szemben ellenálló, kiváló tapadást biztosít nedves hordozón, illetve alacsony hőmérsékleten is.

RUGALMAS

A fa-fa típusú illesztések tömítésére is használható, kompenzálja az anyag természetes mozgását.

ÖSSZETÉTEL

- 1 elválasztóréteg: szilikonpapír
- 2 ragasztó: kétoldalú, szürke butiltartalmú keverék

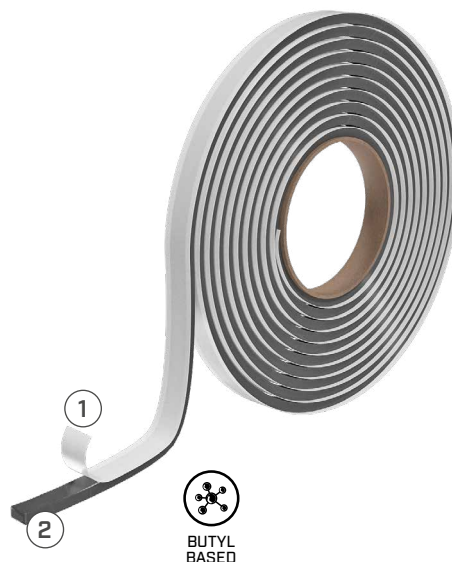

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Tapadási szilárdság OSB-n 90°-ban	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Tapadási szilárdság OSB-n 180°-ban	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Az illesztés nyírási tapadási szilárdsága PP membránon ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Tapadóképesség 180°-ban történő leválasztással szemben acélon	ASTM D1000	13 N/10 mm	7.4
Tapadóképesség 180°-ban történő leválasztással szemben betonon	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Függőleges csúszás	ISO 7390	nincs	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Tűzállósági osztály egyszerű CLT illesztésen (120 mm), 3 mm-es fuga ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Felviteli hőmérséklet ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Az időjárás tényezőknek kitettség	-	4 hét	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.



^(*)Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

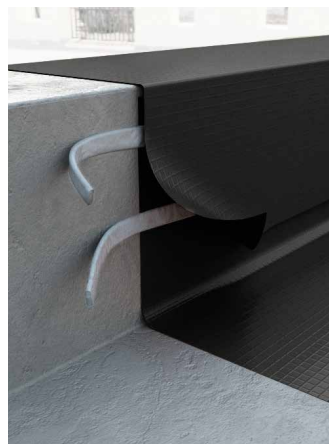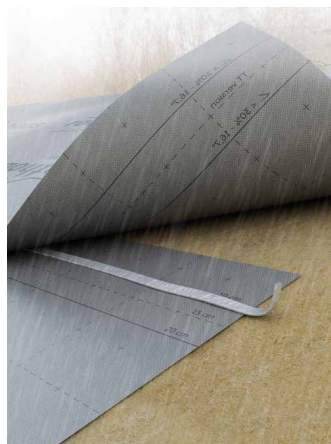

TŰZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített különféle CLT illesztések tüzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

TŰZGÁTLÁS (E)	Pamut betét	> 96 perc	
	Tartós láng		
TŰZSZIGETELÉS (E)	Idő	> 96 perc	

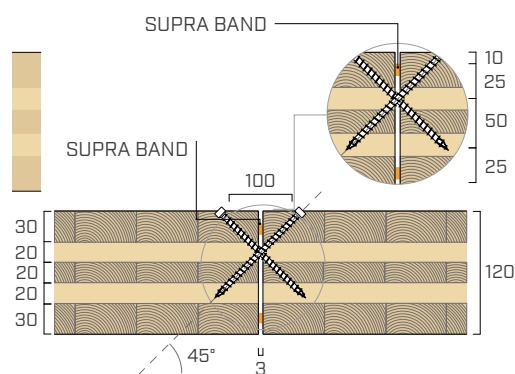

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



DOUBLE BAND
old. 68



OUTSIDE GLUE
old. 160



MANICA FLEX
old. 148



BLACK BAND
old. 144



SPECIÁLIS BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

A speciális butil-keveréknek köszönhetően a termék idővel megőrzi a magas tapadási tulajdonságokat.

GYORS FELHELYEZÉS

Tapadóképessége révén nedves és porózus felületeken is lehetővé teszi a tömítést, további termékek alkalmazása nélkül, ezzel időt és pénzt takarít meg.