


SEAL W

TŰZÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐSZER

- Ragasztóként kerül felhasználásra a PANEL termék szakaszai között
- Tömíti a kisebb illesztéseket, zsaluzati furatokat és kis kábeljáratokat
- Megfelelő tartós rugalmassággal rendelkezik



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Fajsúly	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Szakadási nyúlás	200%	-
Nyom időtűllépés	1 óra	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő (23 °C/50% RH)	24 óra	-
Tűzállósági osztály CLT falon/födémén ⁽¹⁾	EI120	-
Felviteli hőmérséklet	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾EN 1366-3 és UNI EN 1366-4 szabványok. Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet, a tesztelt konfigurációkat és az új tesztek frissítéseit.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, függőleges helyzetben, legfeljebb 12 hónapig. Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárati időpontot.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

- 1 Kenje meg a tixotróp pasztát egyszerű vakolólapátokkal
- 2 Fejezze be a lezárt felületet egy spatulával

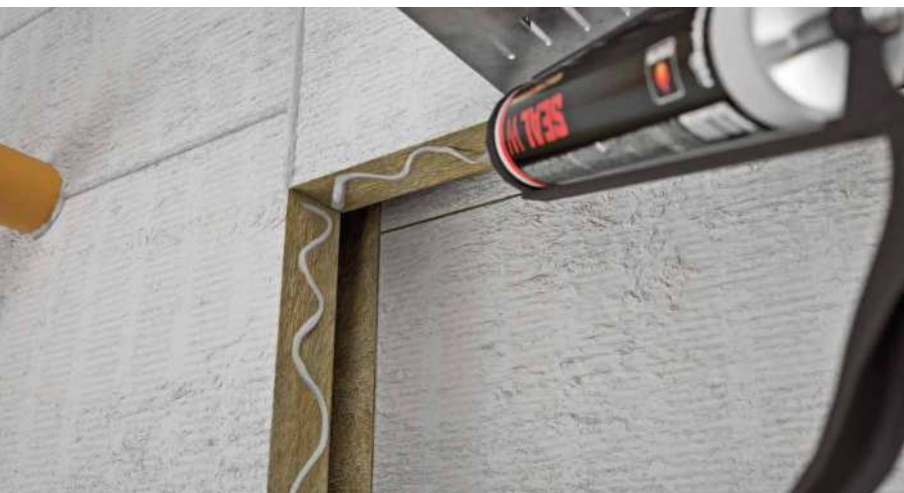

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tálcán lévő kábelek
- vegyes áttörések
- kábelek gégecsővekben
- csővezeték áthaladások
- éghető csövek
- tágulási illesztések
- többretegű csövek
- gyűjtősínek
- szigetelt és nem szigetelt fémcsövek