

PEAK VENT AISI 430 KÉSZLET MEREV GERINCALÁTÉT ELEMHEZ

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYŰ MEGOLDÁS

Használatra kész készlet: gerincalátét elem, csavarok és szabályozható támasztóelemek.

ÁLLANDÓ UV-STABILITÁS

A robusztus rozsdamentes acél rács és a redőzött alumínium szárnyak folyamatos, stabil szellőzést biztosítanak.

430
AISI



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Butil szalag szélessége	50 mm	0.8 in
Szellőzés	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Butil hőmérséklet-tűrése	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Felviteli hőmérséklet	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	állandó	-
Vízzáróság (cserép alatt felhelyezésnél)	megfelel	-
Tárolási hőmérséklet	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

A felhelyezéshez annyi támasztóelemet és szellőztető elemet kell használni, ahány folyóméter a tetőgerinc hosszúsága, egy tartókengyel hozzáadásával az elején. Ezen felül támasztóelemként legalább 4 csavar szükséges: kettő a lécekhez való rögzítéshez és kettő a szellőztető elem rögzítéséhez a támasztóelemhez.

PÉLDA: ha a tetőgerinc 5 folyóméter hosszú, akkor 5 szellőztető elemre + 6 támasztóelemre, valamint 24 önmetsző csavarra lesz szükség.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	H [mm]	B [in]	L [ft]	H [in]	szín	RAL	
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	téglaavörös	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	-	15.8	3	-	fekete	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	acél	-	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	acél	-	20

⁽¹⁾A termék csak megrendelésre kapható.



HATÉKONY

A lineáris elem és a támasztóelemek furatai tökéletes és időtálló szellőztetést biztosítanak, további támasztók felszerelése nélkül.

ANYAGOK


Rozsdamentes acél, festett alumínium, butil szalag.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK



PEAK ONE SZELLŐZŐ GERINCALÁTÉT ELEM FÉLTETŐHÖZ

- 5 cm-es butil szalag
- Kiváló minőségű anyagok
- Függőleges falhoz épített féltetők szellőztetéséhez

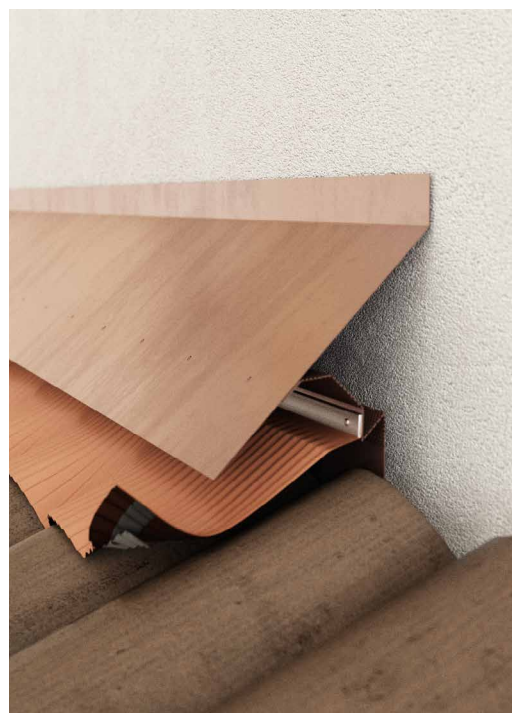

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	anyag	szín	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	horgonyzott lemez és alumínium	gesztenyebarna és téglavörös	8017 és 8004	3

⁽¹⁾Alumínium oldalsáv hosszúsága.

⁽²⁾A termék csak megrendelésre kapható.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 04 07.