

EASY BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ



0
DIN 4108-11
DIN 4108-7



VERSATIL


Adeziune progresivă și stabilă în timp, pe cele mai răspândite suporturi.

UZ INDUSTRIAL

Amestec adeziv și versiuni disponibile concepute chiar și pentru prefabricate.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: peliculă din PE
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din poliester
- 4 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 5 strat de separare: hârtie cu silicon

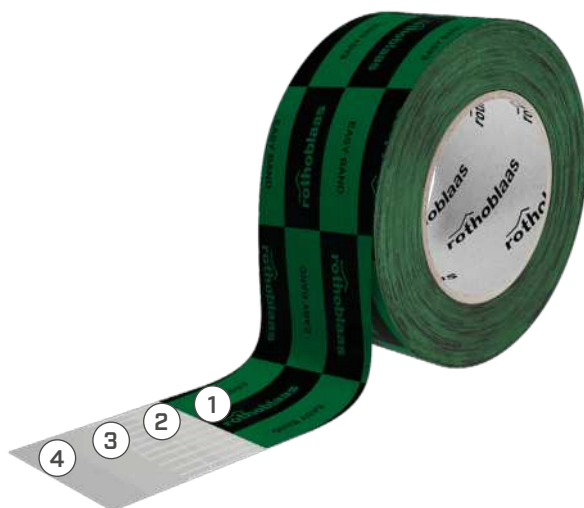

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,28 mm	11 mil
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe membrană din PP după 24 de ore ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Forță de lipire pe oțel la 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Expunere la agenți atmosferici	-	4 luni	-
Temperatură de aplicare ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatură de depozitare ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emicode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.




⁽⁴⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

DOMENII DE APLICARE

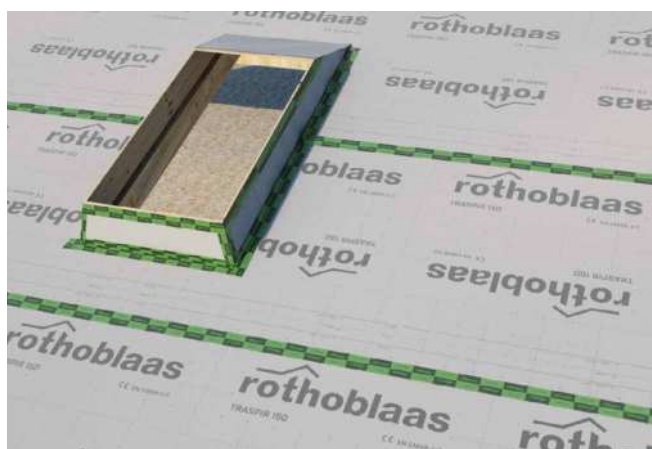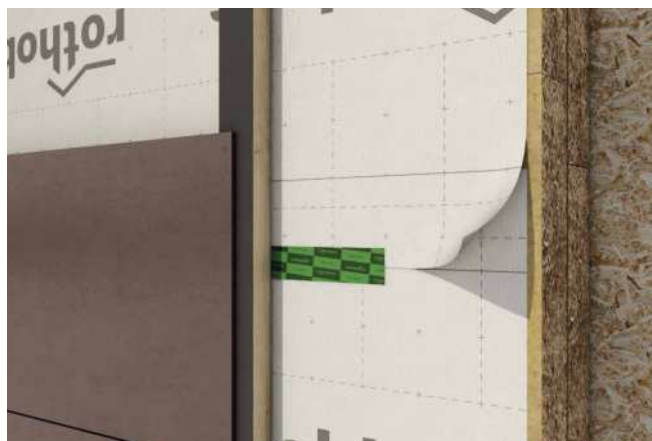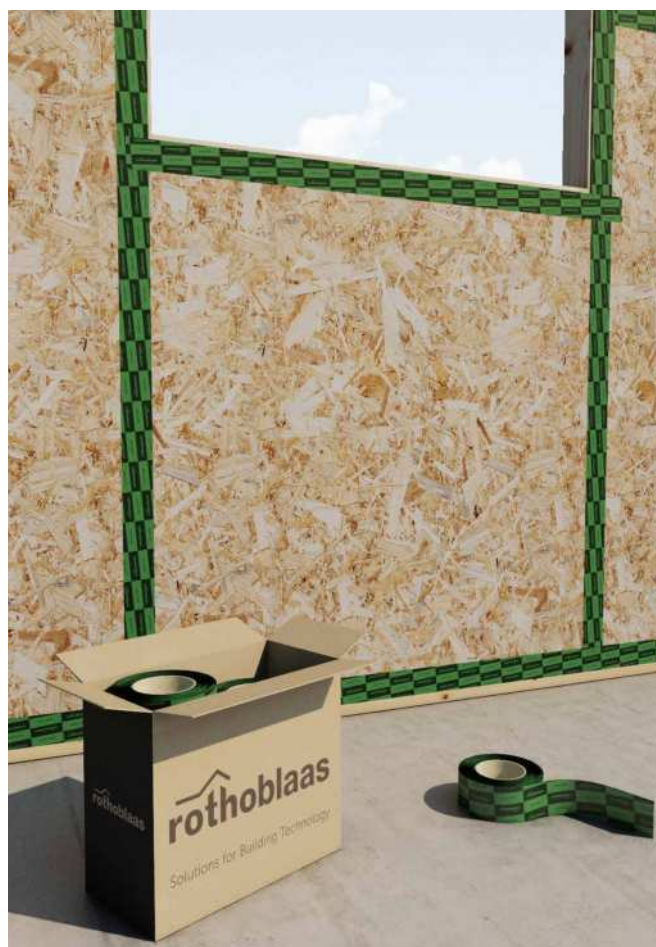

PRODUSE ASOCIATE



PRIMER SPRAY
pag. 112




PRIMER
pag. 113



CUTTER
pag. 394



ROLLER
pag. 393

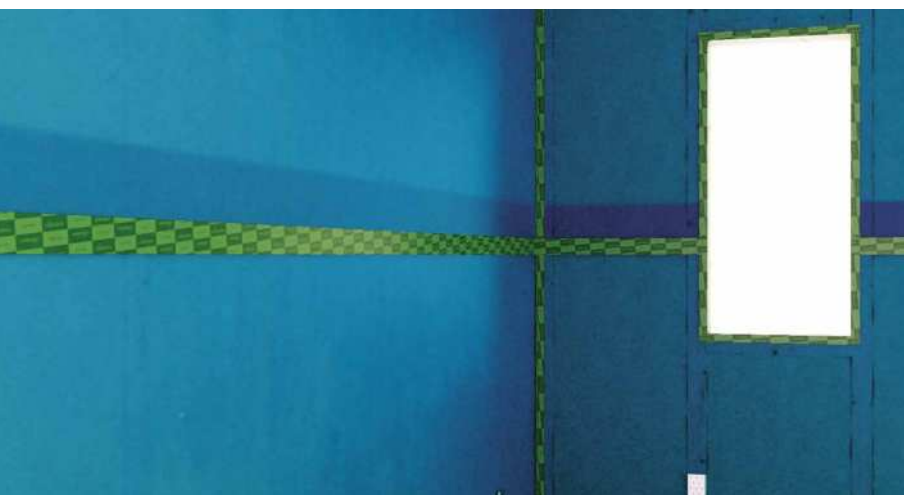

COST-PERFORMANȚĂ

Ambalajul și amestecul dintre clei și stratul suport au permis obținerea unui produs excelent, cu costuri reduse.

CHIAR ȘI PENTRU ZONE CU CLIMĂ CALDĂ

Datorită tipului de clei, cantității de clei și alegerii stratului suport, această bandă este potrivită pentru sigilări efectuate pe suprafețe netede și expuse la temperaturi ridicate. În felul acesta se evită alunecarea benzii în toate acele situații când adezivul are, în general, tendința de a se înmuia.