

# NAIL PLASTER | GEMINI

BANDĂ DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR, DE ÎNALTĂ ADEZIVITATE



## ERMETIC

Structura din polietilenă cu celule închise asigură impermeabilitatea găurii create de sistemele de fixare. Produsul rezistă la bătaia ploii, confirmându-și eficiența și trăinicia în cele mai nefavorabile condiții.

## GAMĂ LARGĂ

Disponibil și în versiuni cu grosime de 5 mm, lățime de 70 mm și versiunea dublu adezivă, pentru o sigilare mai sigură.


## COMPOZIȚIE

### NAIL PLASTER

- ① suport: spumă de PE
- ② adeziv: cauciuc sintetic

### GEMINI

- ① adeziv: cauciuc sintetic
- ② suport: spumă de PE
- ③ adeziv: cauciuc sintetic
- ④ liner: peliculă siliconată

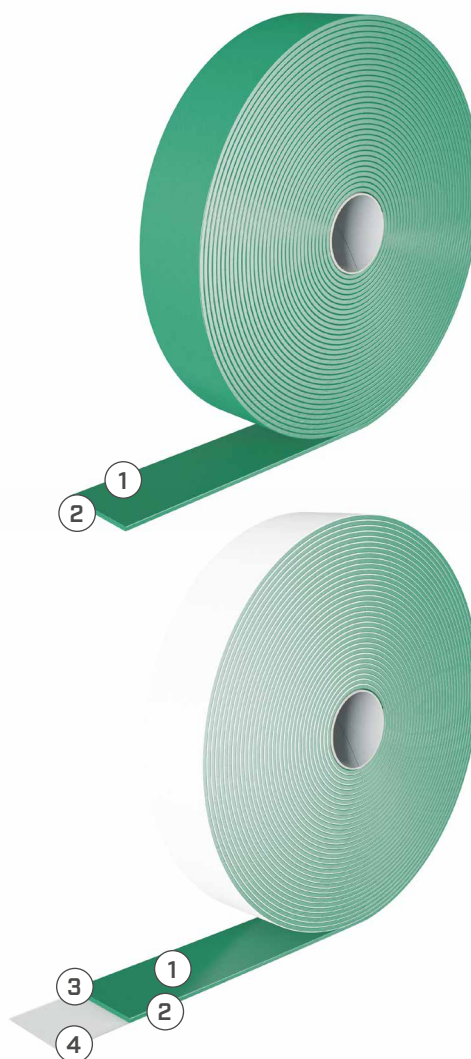

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

### NAIL PLASTER

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

COD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	buc./rolă	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

### GEMINI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

## DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Forță de lipire	mai mare decât rezistența produsului	-
Rezistență la bătaia ploii NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Rezistență la bătaia ploii GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Rezistență la temperatură	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatură de aplicare <sup>(1)</sup>	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatură de depozitare <sup>(2)</sup>	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prezență solvenți	nu	-

<sup>(1)</sup>Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

<sup>(2)</sup>Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 07 02 13.

## DOMENII DE APLICARE




### LIZARD

#### DERULATOR PENTRU BANDĂ DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR

- Economie de timp
- Aplicare rapidă și precisă

COD	descriere	buc.
LIZARD	derulator bobină	1

Consultați produsul la pag. 388.

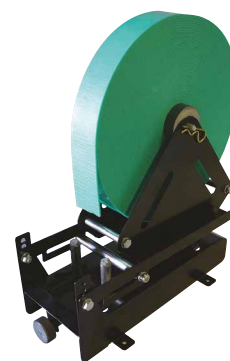

### PRACTIC

Folosind LIZARD, aplicarea devine simplă și rapidă, direct pe șipcile de ventilație.

### DUBLĂ SIGURANȚĂ

Versiunea GEMINI oferă o dublă adezivitate și garantează o aderență continuă a membranei pe șipcă, evitând acumulările de apă în punctele de perforare.