


SEAL W

SIGILANT ACRILIC ANTIFOC

- Utilizat pe post de adeziv între secțiunile produsului PANEL
- Sigilează micile îmbinări, găurile cofrajelor și micile spații de trecere a cablurilor
- Are o bună elasticitate permanentă



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Greutate specifică	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Alungire la rupere	200%	-
Timp după care nu mai este posibilă amprentarea	1 h	-
Timp necesar pentru întărirea completă (23 °C/50% RH)	24 h	-
Clasă de rezistență la foc pe perete/planșeu din CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Temperatură de aplicare	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾Standard EN 1366-3 și UNI EN 1366-4. Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate, precum și actualizările privind noile teste.

⁽²⁾Păstrați produsul pe verticală, la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Verificați termenul de valabilitate, indicat pe cartuș.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

- 1 Întindeți pasta tixotropică folosind simple spatule de chituire
- 2 Finișați suprafața sigilată cu o spatulă

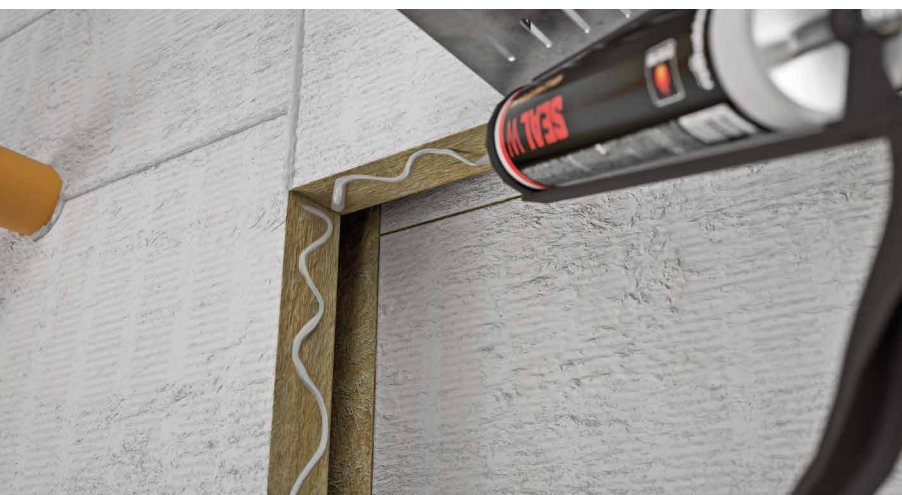

DOMENII DE APLICARE

- cabluri pe pasarele
- elemente de trecere mixte
- cabluri în furtunuri flexibile
- elemente de trecere pentru conducte
- conducte combustibile
- rosturi de expansiune
- țevi multistrat
- bare de protecție
- conducte metalice izolate și neizolate