

GRAPHIT FOAM

SPUMĂ POLIURETANICĂ ANTIFOC
BICOMPONENTĂ ADITIVATĂ CU GRAFIT

EXPANDABILĂ


Spuma este alcătuită din polimer poliuretanic bicomponent expandabil, care se poate dilata de la 3 până la de 5 ori volumul său inițial. Grafitul facilitează expandarea spumei atât în faza de aplicare, cât și în caz de incendiu.

VERSATIL

Sigilează cu ușurință micile fisuri și deschizături, garantând și eficiența maximă a altor produse complementare. Ideală pentru deschideri cu mai multe elemente de trecere.

RAPIDĂ

Aplicare comodă și imediată, se mulează direct pe profilul conductelor, cotelurilor și racordurilor. Se întărește foarte rapid.



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	
GRAPHFOAM	330	11.16	10



DOMENII DE APLICARE

- cabluri electrice și furtunuri flexibile pe pasarelă
- conducte combustibile
- conducte metalice izolate și neizolate
- țevi multistrat, inclusiv în mănunchiuri
- elemente de trecere mixte

DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Dilatare liberă (20 °C / 68 °F)	3-5:1	-
Timp de reacție	10 sec	-
Timp de neatingere	30 sec	-
Clasă de rezistență la foc pe perete/planșeu din CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Timp de tăiere 23 °C/50% RH ⁽²⁾	1 min	-
Temperatură de aplicare	10 / 35 °C	50 / 95 °F
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	5 / 35 °C	41 / 95 °F

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate, precum și actualizările privind noile teste.

⁽²⁾Datele indicate pot varia în funcție de grosimea produsului aplicat și de condițiile specifice de aplicare: temperatură, umiditate, ventilație, putere absorbantă a substratului.

⁽³⁾Păstrați produsul pe verticală, la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Verificați termenul de valabilitate, indicat pe cartuș.


♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE




- 1 Înșurubați malaxorul pe cartuș și poziționați-l în pistolul aplicator
- 2 Aplicați produsul până la completa acoperire a deschiderii, respectând grosimea indicată în specificațiile tehnice
- 3 Evitați întreruperea distribuției sub presiune timp de peste 5 secunde, pentru a preveni întărirea rapidă a materialului în malaxor
- 4 Îndepărtați eventualul exces de material după ce s-a întărit, tăindu-l cu un cutter

PRODUSE ASOCIATE

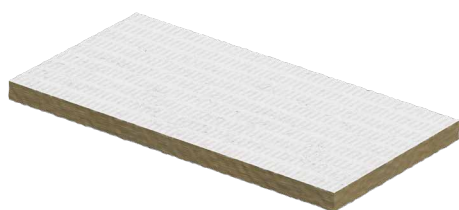

PANEL
pag. 340



UNICOLLUM
pag. 326



SACCUS
pag. 334



MAMMOTH DOUBLE
pag. 400