


SEAL W

PROTIPOŽARNO AKRILNO TESNILO

- Uporablja se kot lepilo med razdelki izdelkov PANEL
- Zatesni manjše spoje, luknje za opaže in manjše kabelske prehode
- Ohranja dobro trajno elastičnost



KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Specifična teža	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Raztezek pri pretrgu	200%	-
Čas oprijema	1 h	-
Čas, potreben za popolno strditev pri (23 °C / 50% RH)	24 h	-
Razred požarne odpornosti na steni/stropu CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Temperatura za vgradnjo	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾Standarda EN 1366-3 in UNI EN 1366-4. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

⁽²⁾Izdelek hranite v pokončnem položaju v suhem, zaprtem prostoru največ 12 mesecev. Preverite rok uporabe, natisnjen na kartuši.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

NASVETI ZA VGRADNJO

- 1 Nanašanje tiksotropne paste s slikopleskarskimi lopaticami
- 2 Zatesnjenost površino dokončno oblikujte z lopatico

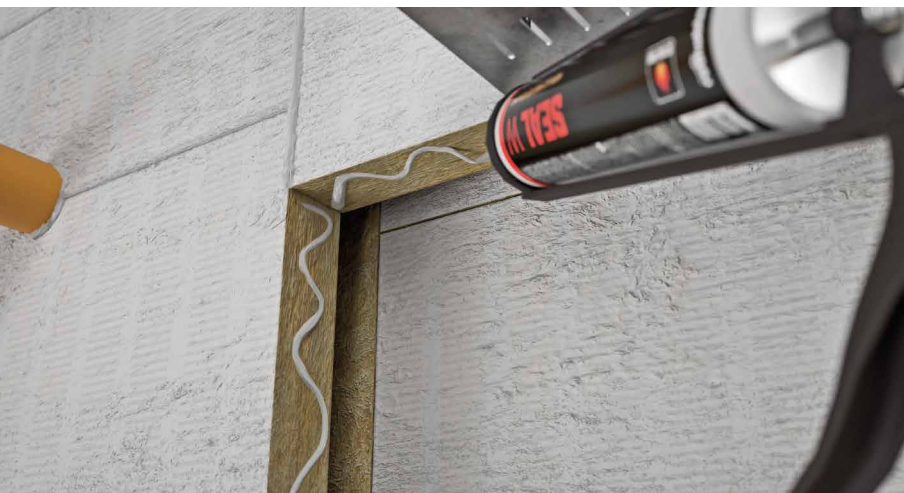

PODROČJA UPORABE

- kabli na nosilcu
- mešani prehodi
- kabli v valovitih cevih
- prehodi cevodov
- gorljive cevi
- dilatacijski spoji
- večplastne cevi
- zbiralke
- izolirane in neizolirane kovinske cevi