

PEAK VENT AISI 430

KOMPLET ZA TOGO PODSLEMENSKO VGRADNJO

ZMOGLJIVA REŠITEV

Komplet, pripravljen za uporabo, ki vključuje podslemensko izolacijo, vijake in nastavljiva stremena.

TRAJNA UV- STABILNOST

Čvrsta rešetka iz nerjavečega jekla in nagubana krilca iz aluminija zagotavljajo neprekinjeno in dolgotrajno enakomerno prezračevanje.

430
AISI



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Širina butilnega traku	50 mm	0.8 in
Prehod zraka	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Toplotna odpornost butila	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura za vgradnjo	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Odpornost na UV žarke	stalna	-
Vodotesnost (pri vgradnji pod strešnik)	v skladu z	-
Temperatura skladiščenja	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 09 04.

Za vgradnjo je treba uporabiti toliko pritrdilnih stremen in toliko prezračevalnih elementov, kolikor je tekočih metrov slemena, z dodatkom začetnega pritrdilnega stremena. Poleg tega je treba za vsako stremo predvideti vsaj 4 vijake, dva za pritrditev na letve in dva za pritrditev prezračevalnega elementa na samo stremo.

PRIMER: če je naše sleme dolgo 5 metrov, bomo potrebovali 5 prezračevalnih elementov in 6 pritrdilnih stremen ter 24 samovreznih vijakov.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B	L	H	B	L	H	barva	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	opečnato rdeča	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	-	15.8	3	-	črna	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	jeklo	-	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	jeklo	-	20

⁽¹⁾ Izdelke je na voljo samo po naročilu.



UČINKOVITO

Z naluknjanjem linearnega elementa in pritrdilnih stremen zagotovimo dolgotrajno popolno prezračevanje brez potrebe po dodatnih nosilcih.

MATERIALI

Nerjaveče jeklo, pobarvan aluminij, butilni trak.


NASVETI ZA VGRADNJO



PEAK ONE

PREZRAČEVANO PODSLEME ZA ENOKAPNO STREHO

- Butilni trak 5 cm
- Visokokakovostni materiali
- Za prezračevanje kapnic ob steni

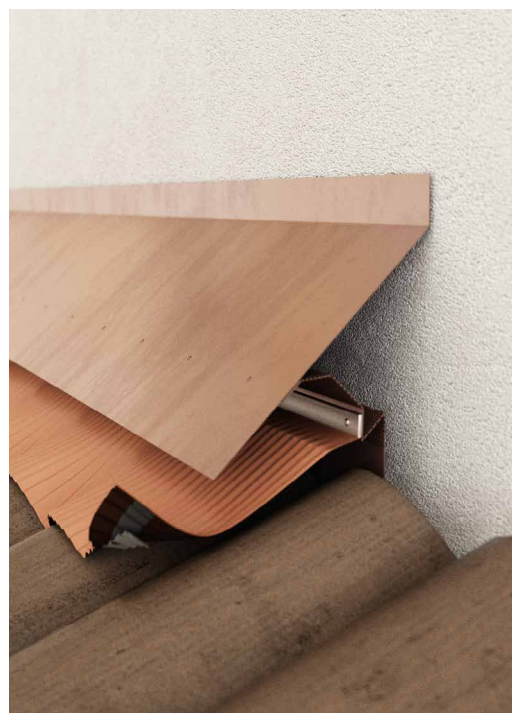

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	material	barva	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	pocinkana pločevina in aluminij	rjava in opečnato rdeča	8017 in 8004	3

⁽¹⁾ Dolžina aluminijastega traku.

⁽²⁾ Izdelke je na voljo samo po naročilu.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 04 07.