

EASY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA



0
DIN 4108-11
DIN 4108-7



EASY
USE

PRAKTIČNO


Progresivno prijanjanje, stabilnost kroz vrijeme na za najšiu upotrebu.

INDUSTRIJSKA UPOTREBA

Ljepljiva smjesa i dostupne inačice osmišljene i za predgotovljenu izradu.

SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PE
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 ojačanje: mrežica za ojačanje od poliestera
- 4 ljepilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 5 sloj odvajanja: silikonski papir

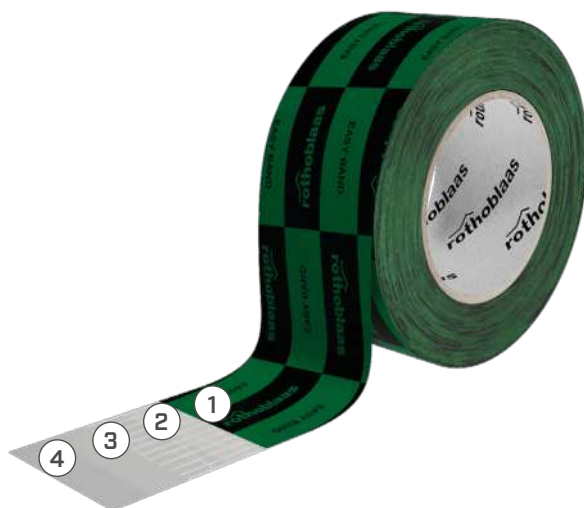

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,28 mm	11 mil
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Sila prijanjanja na čelik pri 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Četiri (4) mjeseca	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.




⁽⁴⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

PODRUČJA PRIMJENE

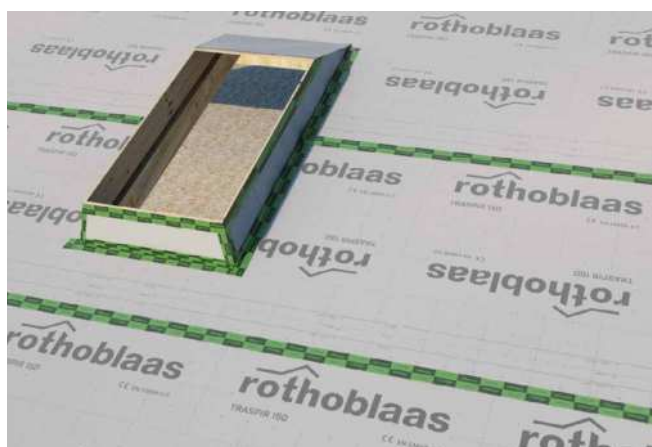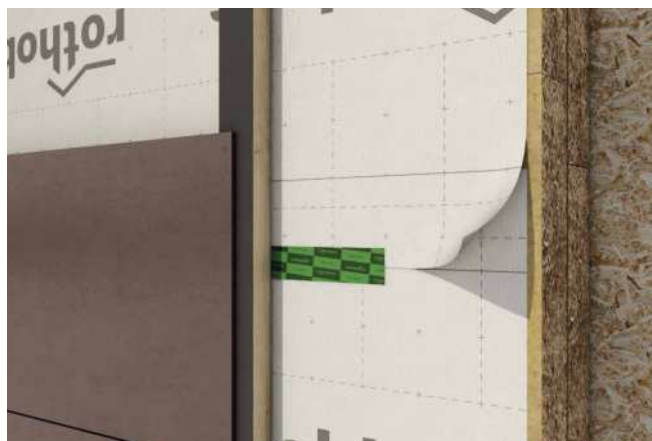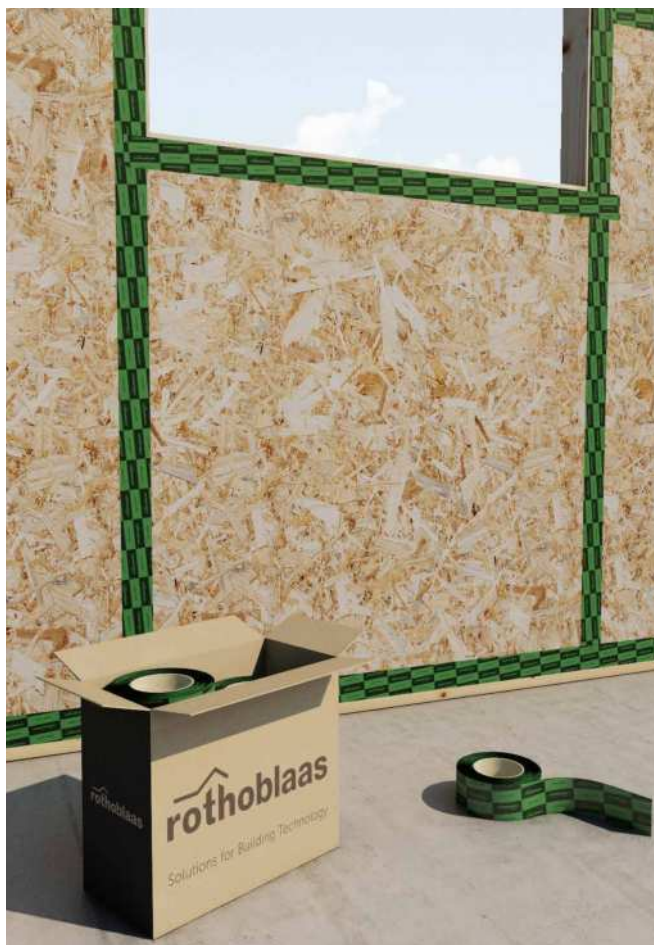

POVEZANI PROIZVODI



PRIMER SPRAY
str. 112




PRIMER
str. 113



CUTTER
str.394



ROLLER
str.393

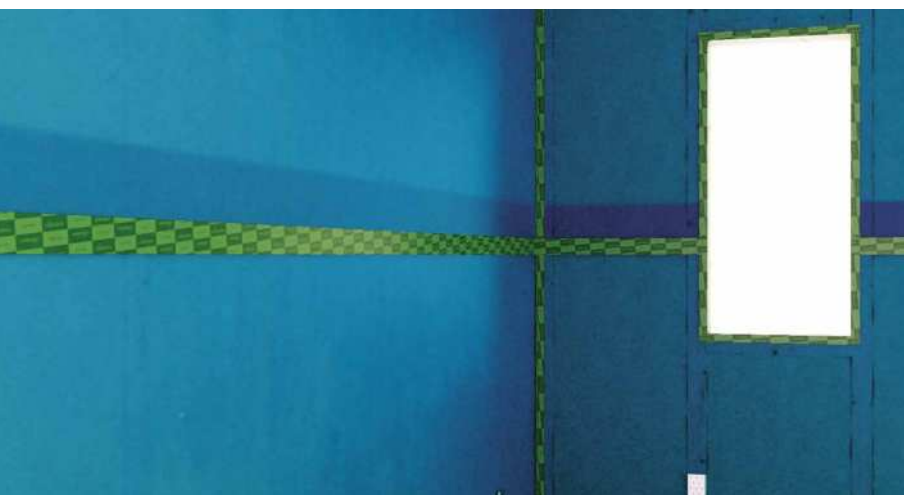

CIJENA-SVOJSTVA

Pakiranje i mješavina između ljepila i nosača (carrier) omogućili su dobivanje izvrsnog proizvoda sa smanjenim troškovima.

ČAK I ZA TOPLE KLIMATSKE UVJETE

Vrsta ljepila, njegova količina i odabir nosača (carrier) čine ovu traku prikladnom za brtvljenje na glatkim površinama izloženim visokim temperaturama. Na taj se način izbjegava klizanje trake u svim situacijama u kojima ljepilo postaje mekše.