


SEAL W

PROTUPOŽARNA AKRILNA BRTVENA MASA

- Upotrebljava se kao ljepilo između odjeljaka proizvoda PANEL
- Zabrtvite male spojeve, rupe oplata i male prolaze kabelā
- Ima dobru trajnu elastičnost



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Specifična masa	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Istezanje do kidanja	200%	–
Vrijeme izvan otiska	1 h	–
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje (23 °C / 50 % r. v.)	24 h	–
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–
Temperatura primjene	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾ Norme EN 1366-3 i UNI EN 1366-4. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

⁽²⁾ Skladištite proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Provjerite datum isteka valjanosti na ulošku.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SAVJETI ZA POLAGANJE

- 1 Premažite tiksotropnom pastom jednostavnim zidarskim lopaticama
- 2 Zagladite zabrtvljenu površinu lopaticom

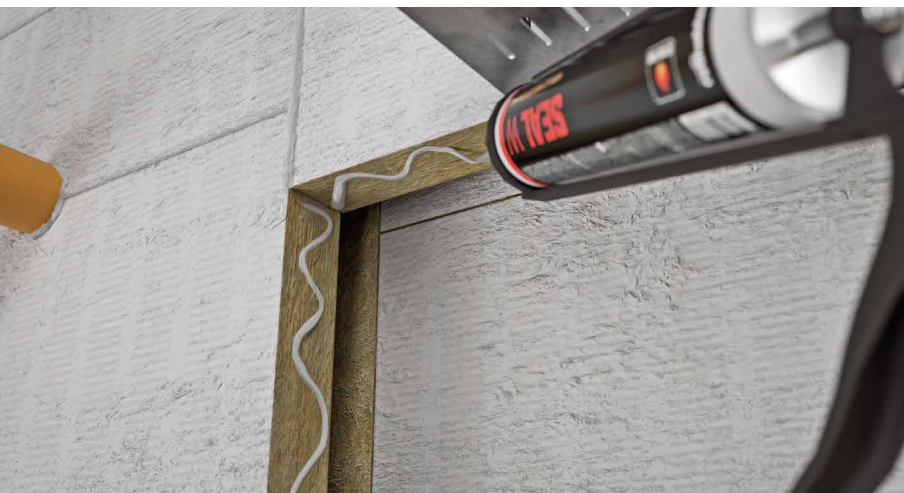

PODRUČJA PRIMJENE

- kabeli na mosnim prolazima
- mješoviti prolazni elementi
- kabeli u cijevima s naborima
- prolazni elementi vodova
- zapaljive cijevi
- dilatacijski spojevi
- višeslojne cijevi
- sabirnice
- izolacijske i neizolacijske metalne cijevi