

PLASTER BAND IN|OUT

SPECIÁLNÍ OMÍTELNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ



VYSOKÁ PŘILNAVOST

Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

ODOLNÁ SEPARAČNÍ FÓLIE

I při aplikaci v těsných prostorech a rozích lze liner z PP odstranit bez rizika roztržení.



KÓDY A ROZMĚRY

PLASTER BAND IN


KÓD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

KÓD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



OBLASTI POUŽITÍ

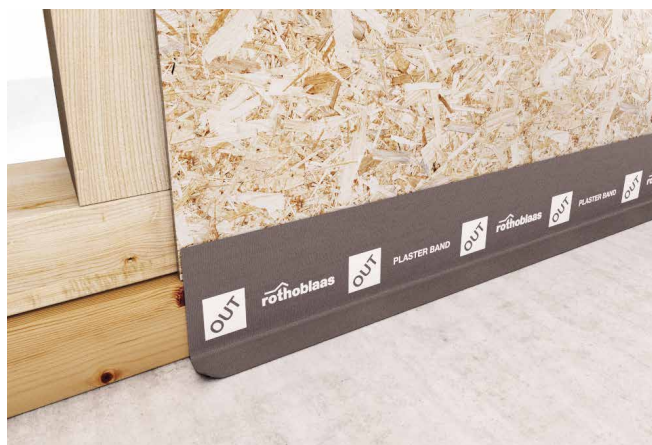

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



OMÍTELNÁ

Technická textilie ideální pro následné omítnutí. Předem nařezaný liner umožňuje rychlou a snadnou instalaci a vynikající estetické výsledky díky schopnosti skrýt pásku pod obložení a omítku.

■ PLASTER BAND IN

■ SLOŽENÍ

- ① podklad: dvouvrstvá parobrzdná zábrana z PP
- ② lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- ③ separační vrstva: snadno dělitelná fólie z PP



■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,5 mm	20 mil
Přenos vodní páry (Sd)	-	cca 22 m	cca 0.16 US Perm
Nepropustnost pro vodu	-	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Teplota aplikace ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Skladovací teplota ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	-	vyhovující	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽³⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

♻ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

■ SLOŽENÍ

- ① podklad: dvouvrstvá parobrzdná zábrana z PP
- ② lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- ③ separační vrstva: snadno dělitelná fólie z PP



■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Nepropustnost pro vodu	EN 13984	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Teplota aplikace	-	> +5 °C	> +41 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

♻ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SLOŽENÍ

- 1 podklad: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: snadno dělitelná fólie z PP



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,5 mm	20 mil
Přenos vodní páry (Sd)	-	cca 2 m	cca 1.75 US Perm
Nepropustnost pro vodu	-	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Teplota aplikace ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Skladovací teplota ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expozice povětrnostním vlivům	-	12 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	-	vyhovující	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽³⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

SLOŽENÍ

- 1 podklad: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: snadno dělitelná fólie z PP



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Nepropustnost pro vodu	EN 13984	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Teplota aplikace	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.





♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND IN

NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU




VIDEO

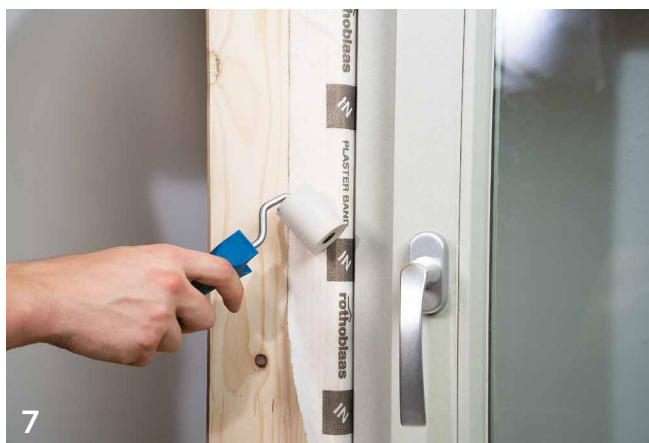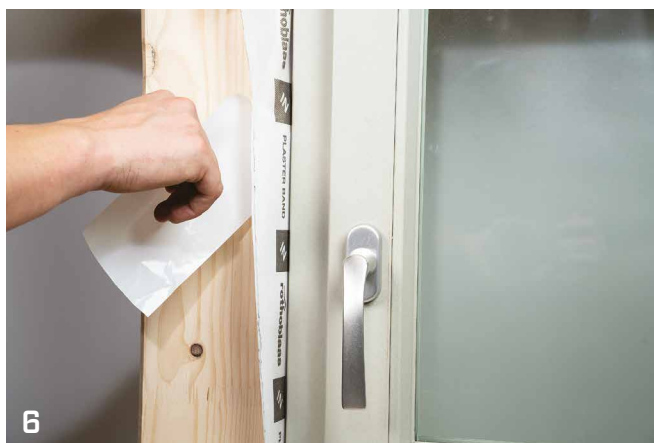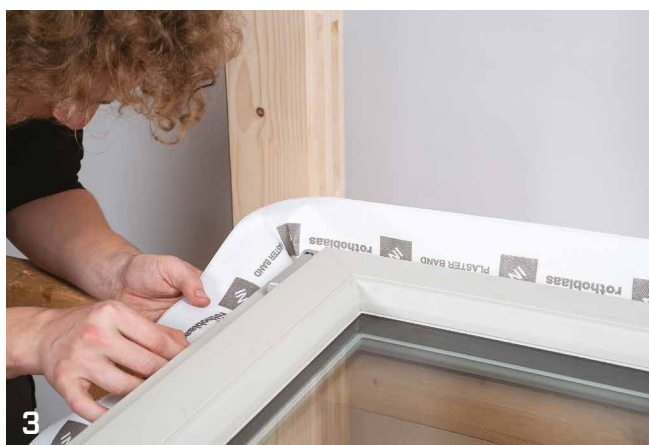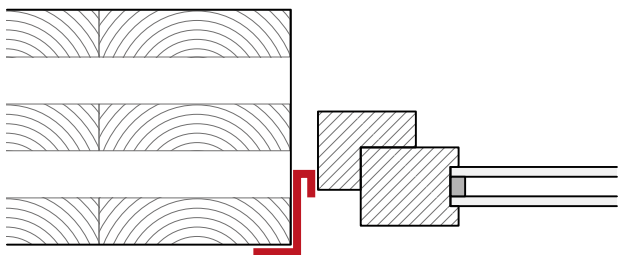

7 ROLLER


■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND IN

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

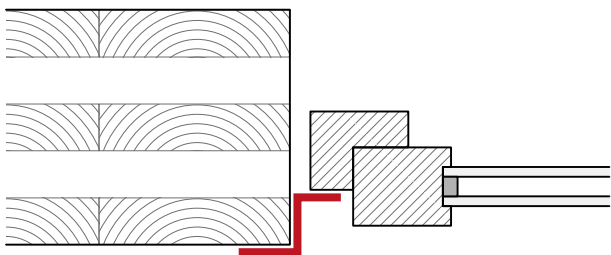

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND OUT


NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

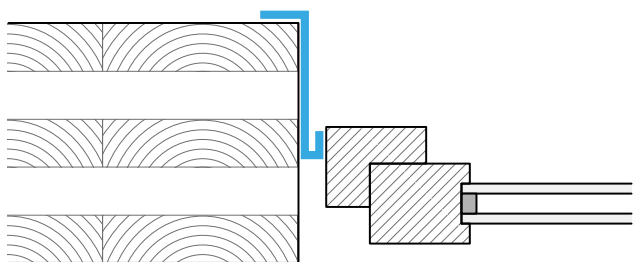

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND OUT

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

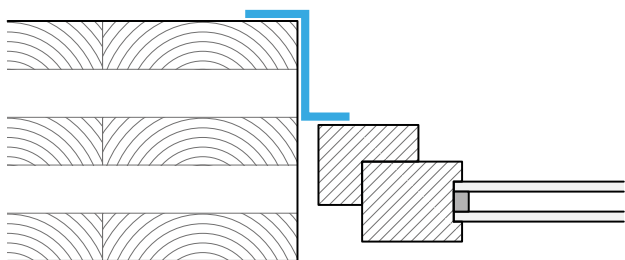

7 ROLLER