

VAPOR IN GREEN 200

PAROBRZDA NA BÁZI PŘÍRODNÍ CELULÓZY



SLOŽENÍ

- 1 horní vrstva: kraftový papír
- 2 výztuž: výztužná mřížka
- 3 prostřední vrstva: funkční fólie
- 4 spodní vrstva: kraftový papír



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	EN 1849-2	200 g/m ²	0,66 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,35 mm	14 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	7 m	0.5 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-2	> 250/170 N/50 mm	> 29/19 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	5/5 %	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	> 100/130 N	> 22/29 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Odolnost vůči vodní páře:			
- po umělém zestárnutí	EN 1296/EN 1931	vyhovující	-
- za výskytu zásad	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Nepřímá expozice UV paprskům	-	2 týdny	-
Tepelná vodivost (λ)	-	0,13 W/(m·K)	0.08 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1000 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 570 kg/m ³	cca 36 lbm/ft ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 20000	cca 35 MNs/g
VOC	-	irelevantní	-



Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	pásky	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VVG200	VAPOR IN GREEN 200	-	1,5	50	75	5	164	807	30

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE: BARRIER, VAPOR A CLIMA CONTROL

APLIKACE NA STĚNU - VNITŘNÍ STRANA

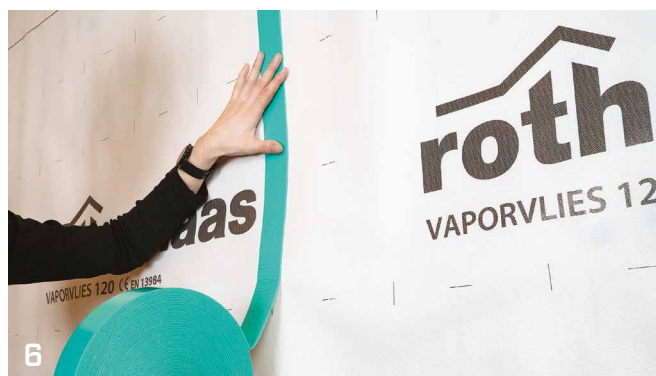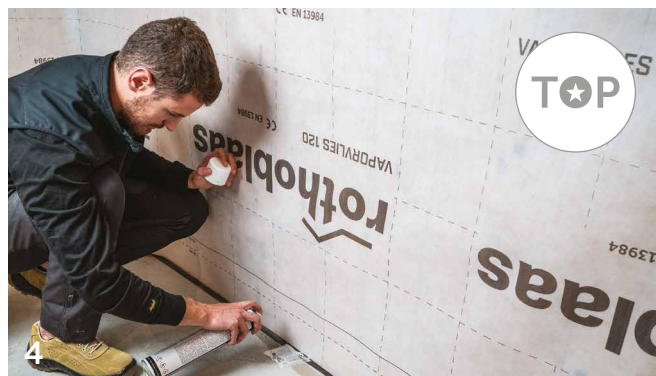

1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

3a MEMBRANE GLUE
DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
ROLLER, FLY FOAM, FOAM CLEANER

3b ROTHOBLAAS TAPE



4 PRIMER SPRAY, PRIMER

5 BYTUM BAND, PROTECT, FLEXI BAND, PLASTER BAND

6 NAIL PLASTER, GEMINI, NAIL BAND, BUTYL BAND

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE: BARRIER, VAPOR A CLIMA CONTROL

APLIKACE NA OKNO - VNITŘNÍ STRANA

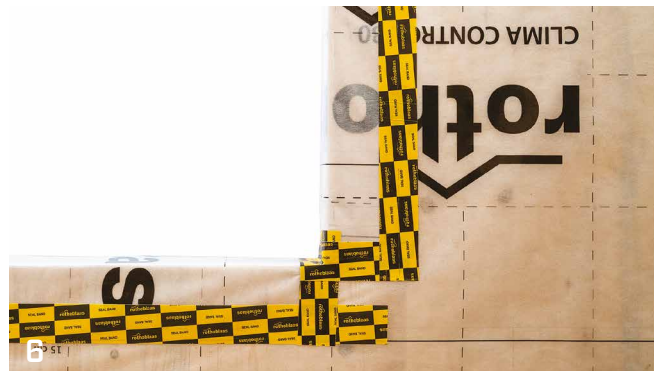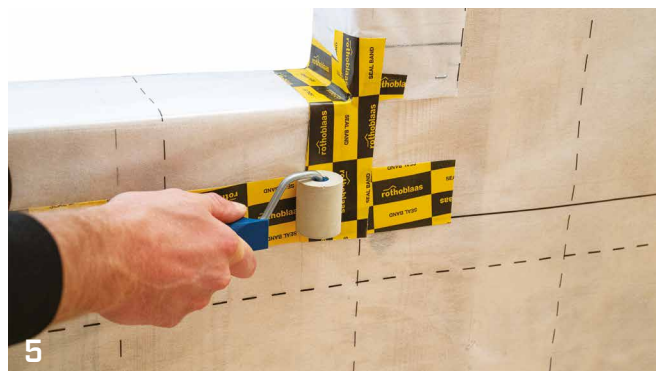


1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

3 MARLIN, CUTTER

5 ROTHOBLAAS TAPE
ROLLER

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE: BARRIER, VAPOR A CLIMA CONTROL

APLIKACE NA STŘECHU - VNITŘNÍ STRANA

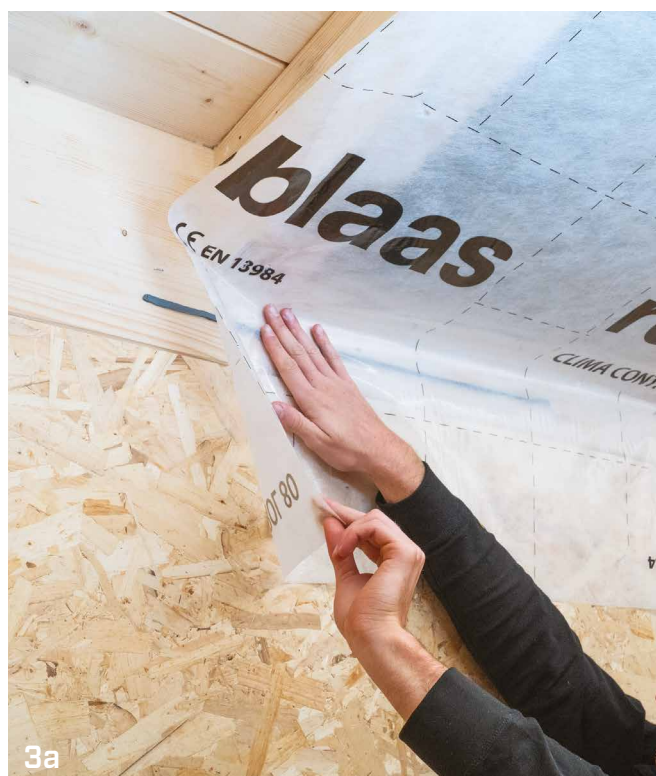

1a SUPRA BAND, BUTYL BAND

1b DOUBLE BAND, MEMBRANE GLU

3a BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR NET 180




3b MEMBRANE GLUE
DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND

3c ROTHBLAAS TAPE

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE: BARRIER, VAPOR A CLIMA CONTROL



APLIKACE NA STŘEŠNÍ OKNO - VNITŘNÍ STRANA

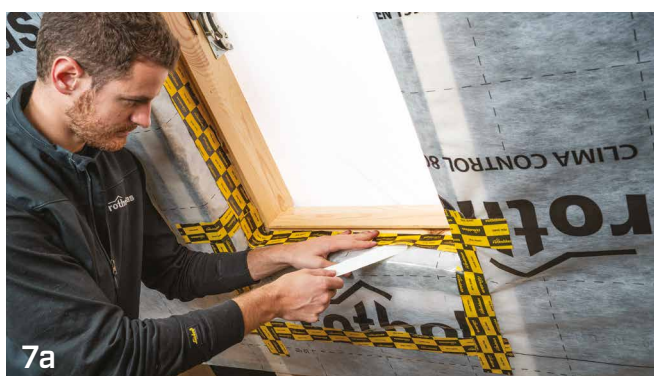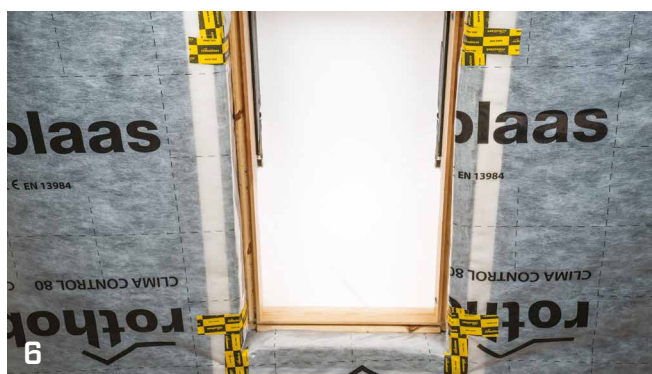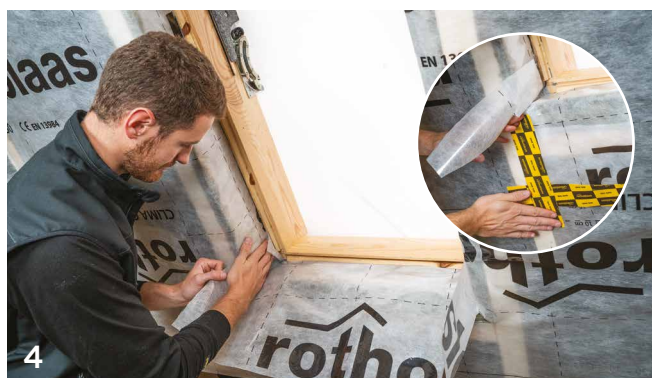

1

BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR NET 180
MARLIN, CUTTER

7a

ROTHOBLAAS TAPE

7b