


# SEAL W

## AKRYLOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

- Používá se jako lepidlo mezi sekcemi výrobku PANEL
- Těsní malé spoje, otvory v bednění a malé kabelové průchody
- Má dobrou trvalou pružnost



## KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD   | objem<br>[mL] | objem<br>[US fl oz] |    |
|-------|---------------|---------------------|----|
| SEALW | 300           | 10.14               | 20 |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                                                   | hodnota                | USC units               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Specifická hmotnost                                          | 1400 kg/m <sup>3</sup> | 0.81 oz/in <sup>3</sup> |
| Prodloužení při přetržení                                    | 200%                   | -                       |
| Doba schnutí                                                 | 1 h                    | -                       |
| Doba potřebná k úplnému ztvrdnutí (23 °C / 50% RH)           | 24 h                   | -                       |
| Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT <sup>(1)</sup> | EI120                  | -                       |
| Teplota aplikace                                             | -10 / 65 °C            | 14 / 149 °F             |
| Skladovací teplota <sup>(2)</sup>                            | 5 / 40 °C              | 41 / 104 °F             |


<sup>(1)</sup> Normy EN 1366-3 a UNI EN 1366-4. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

<sup>(2)</sup> Skladujte výrobek na suchém a krytém místě maximálně na 12 měsíců. Zkontrolujte datum vypršení životnosti uvedené na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

## DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

- 1 Rozetřete tixotropní pastu pomocí běžné roztírací stěrky.
- 2 Proveďte konečnou úpravu utěsněného povrchu stěrkou.

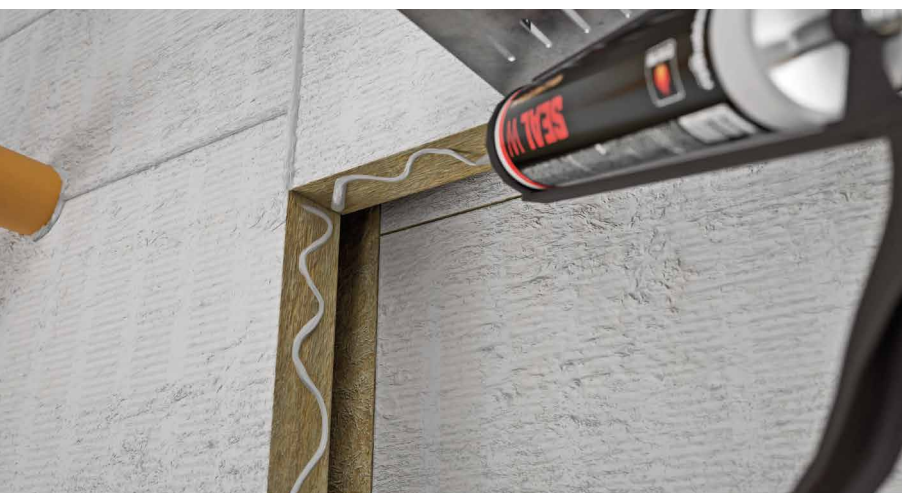

## OBLASTI POUŽITÍ

- kabely ve žlabech
- kombinované prostupy
- kabely ve vlnitých trubkách
- prostupy potrubí
- hořlavé trubky
- dilatační spáry
- vícevrstvé trubky
- elektroinstalační lišty
- izolované a neizolované kovové trubky