

I OVERNET

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA PERMANENTE PER COPERTURE INDUSTRIALI

SEMPLICE

Fornito in rotoli da 25 m, si installa facilmente all'esterno su lamiera grecata o pannelli sandwich grecati.



COMPLETO

Sistema completo, composto di rete anticaduta, piastre di fissaggio, guarnizioni in EPDM e rivetti.

RESISTENTE

Resistente e durevole grazie alla combinazione di diversi elementi protettivi: zincatura, primer e PVC.

EN 14963:2007	EN 1873:2006	EN 15057:2006
------------------	-----------------	------------------




credits: GABLE FALL SAFE LTD

■ INSTALLAZIONE

SCHEMI DI POSA


PARALLELO ALLE GRECHE

Schema di posa D

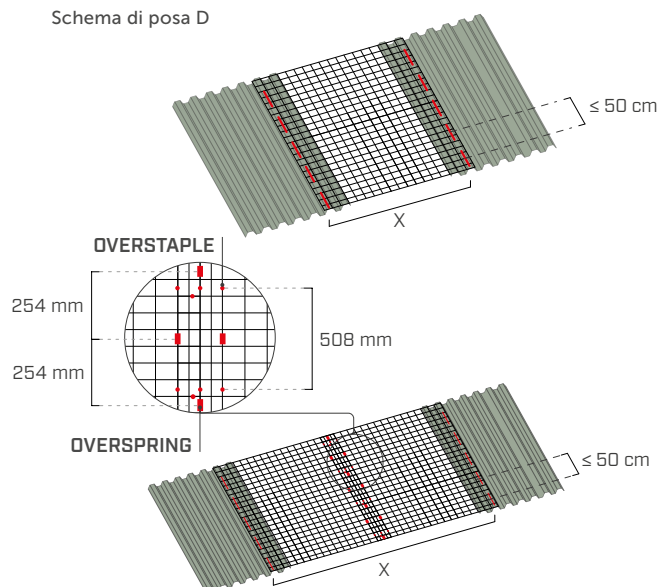

PERPENDICOLARE ALLE GRECHE


Schema di posa E

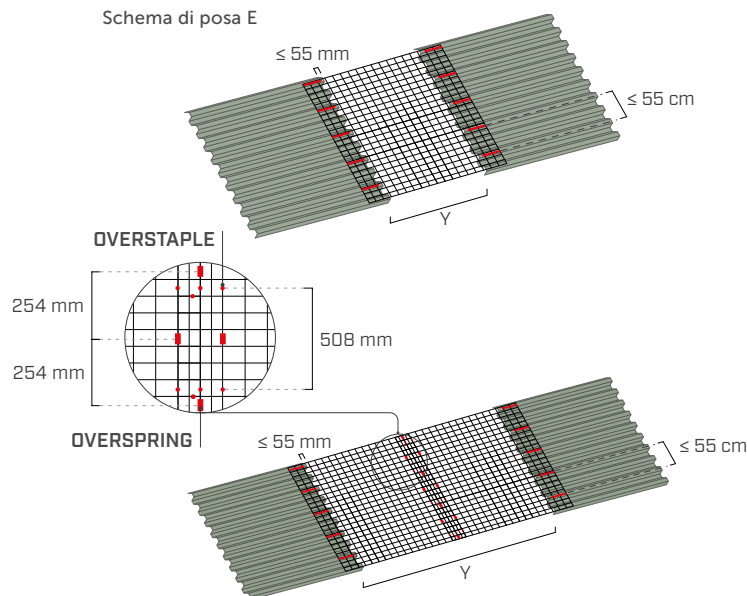






CODICE	RETI SINGOLE		RETI GIUNTATE	
	greche parallele larghezza tra ultime greche utili (X) [mm]	greche perpendicolari apertura lucernario (Y) [mm]	greche parallele larghezza tra ultime greche utili (X) [mm]	greche perpendicolari apertura lucernario (Y) [mm]
OVERNET1020B	≤ 880	≤ 690	-	1500-1610
OVERNET1220B	890-1070	700-890	1600-1780	1620-2010
OVERNET1520B	1080-1390	900-1200	1790-2190	2020-2620
OVERNET1830B	1400-1690	1210-1500	2200-2790	2630-3230
OVERNET2030B	1700-1890	1510-1700	2800-3410	3240-3630
OVERNET2230B	1890 - 2080	1710-1910	3820-4220	3640-4040
OVERNET2440B	2090 - 2300	1920-2110	4260-4630	4050-4450

Per rendere il sistema certificabile e ottenere informazioni più dettagliate sulle diverse installazioni dei prodotti, è necessario seguire le indicazioni di posa in opera descritte nel relativo Agrément Tecnico n. 650 rilasciato dal Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR).

■ CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	colore	B [mm]	L [m]	pz.
OVERNET1020B	rete anticaduta rivestita in PVC colore nero	 (nero)	1020	25	1
OVERNET1220B			1220	25	1
OVERNET1520B			1520	25	1
OVERNET1830B			1830	25	1
OVERNET2030B			2030	25	1
OVERNET2230B			2230	25	1
OVERNET2440B			2440	25	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	colore	pz.
OVERNETBRAR	piastre di fissaggio rosse per OVERNET (19 x 142 x 2 mm)		100 
OVERSPRING	molla di giunzione per reti Ø28 x 37,5 mm		450
OVERSTAPLE	graffe di giunzione per reti 20 mm		1000 
OVERNETEPDM	guarnizione EPDM per OVERNET (19 x 142 x 4 mm)	-	100 
RIV7728	rivetto con rondella in EPDM Ø7,7 x 28 mm	-	300 
WREN	pinza con magazzino per graffe di giunzione OVERSTAPLE	-	1