




PUNTO DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES

ADAPTABLE

Se puede instalar sobre vigas de sección reducida de dimensiones mínimas de 38 x 68 mm hasta anchura ilimitadas.

POLIVALENTE

Utilizable sea como punto individual que como gancho para las escaleras.

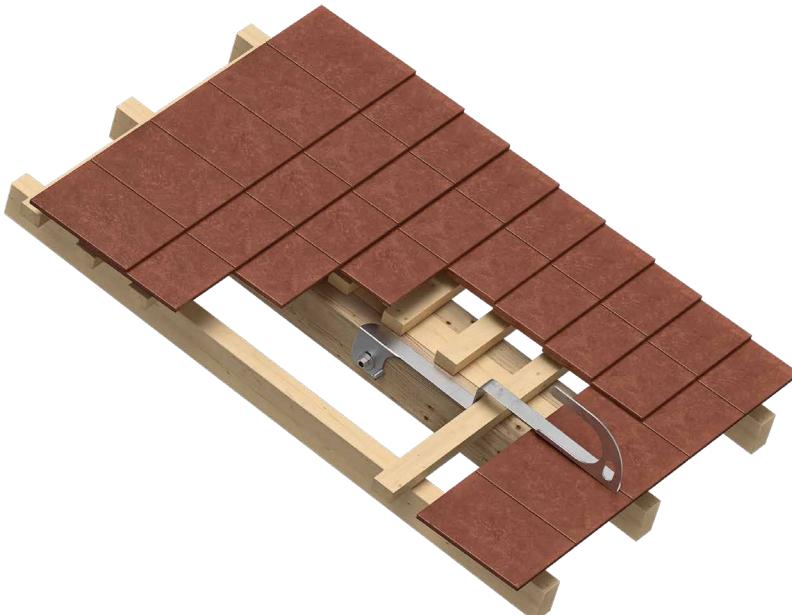


DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	juego de fijación
GL24h	114 x 68 mm	BEFSLIM1, BEFSLIM2

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	unid.	
SLIM	acero inoxidable 1.4016 / AISI 430	430 AISI	30	173	60	500	5



CÓDIGO	descripción	pág.
BEFSLIM1	juego de fijación para SLIM	254

CÓDIGO	descripción	pág.
BEFSLIM2	juego de fijación regulable en altura para SLIM	254