

KKK COLOR

ZELFBOREND SCHROEF VOOR ALUMINIUM

ALUMINIUM


Zelfborende punt voor metaal met speciale ventilerende geometrie. Ideaal voor de bevestiging van clips op aluminium substructuren.

GEKLEURDE ORGANISCHE COATING

Zwarte corrosiewerende coating voor gebruik in buitentoepassingen met serviceklasse 3 op niet zure houtsoorten (T3). Verzonken effect op donker gekleurde substructuren en clips.

METAAL-ALUMINIUM

Uitvoering met beperkte lengte, ideaal voor de bevestiging van clips, platen en hoekprofielen op stalen of aluminium substructuren. Mogelijkheid voor de bevestiging van overlappingsen metaal-metaal.

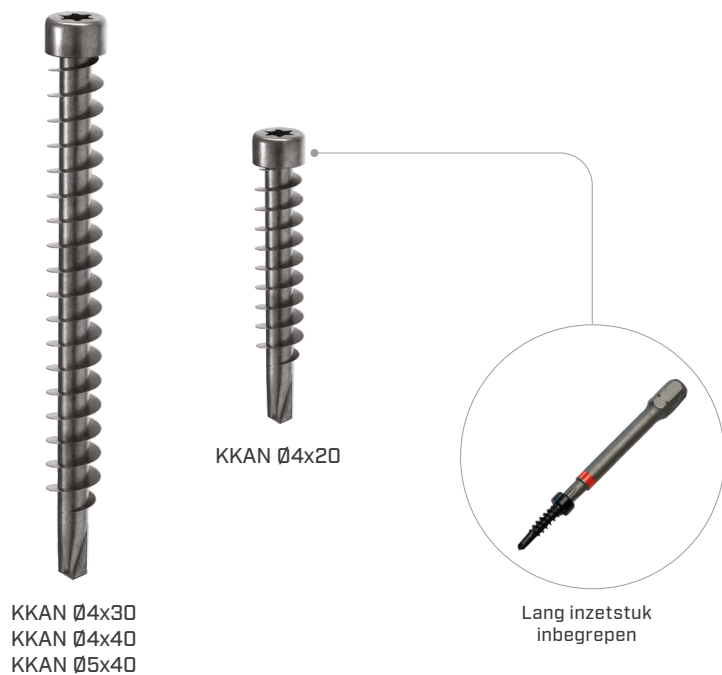

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LENGTE [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☐ T4

MATERIAAL

ORGANIC
COATING

koolstofstaal met gekleurde organische
corrosiewerende coating



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruik in buitentoepassingen.
Aluminium met dikte < 3,2 mm (zonder voor-
boring).

CODES EN AFMETINGEN





d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s doorboorbare dikte staalplaat S235/St37
doorboorbare dikte aluminiumplaat

 LANGE BIT INBEGREPEN cod. TX2050

GEOMETRIE

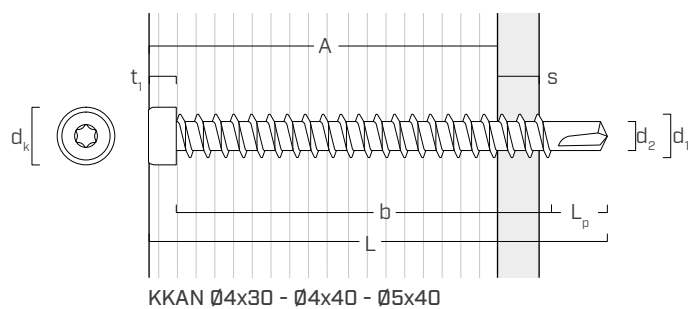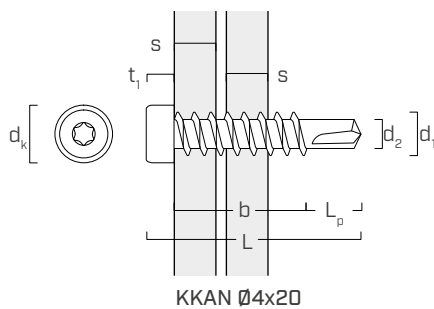

Nominale diameter	d_1	[mm]	4	5
Diameter kop	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diameter schroefkern	d_2	[mm]	2,80	3,50
Dikte kop	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lengte punt	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ideaal voor de bevestiging van Rothoblaas standaardclips (TVMN) op aluminium. Lange bit inbegrepen in de verpakking.