

# WBAZ

## 씰링 개스킷이 장착된 스테인리스강 와셔

### 방수


EPDM 씰링 개스킷 덕택에 완벽한 방수 밀폐성과 우수한 씰링 성능을 구현할 수 있습니다.

### 자외선 저항

자외선에 대한 저항성이 우수합니다. 스테인리스강 A2 | AISI304의 EPDM 개스킷 및 와셔의 적응성 덕택에 옥외에서 사용하기에 안정맞춤입니다.

### 다용도

사전 드릴 없이 설치 가능한 TBS EVO Ø6 스크류, 또는 사전 드릴을 통해 설치되는 MTS A2 | AISI304 스크류와 병용하여 시트(두께: 최대 0.7mm)에 사용하기에 적합.

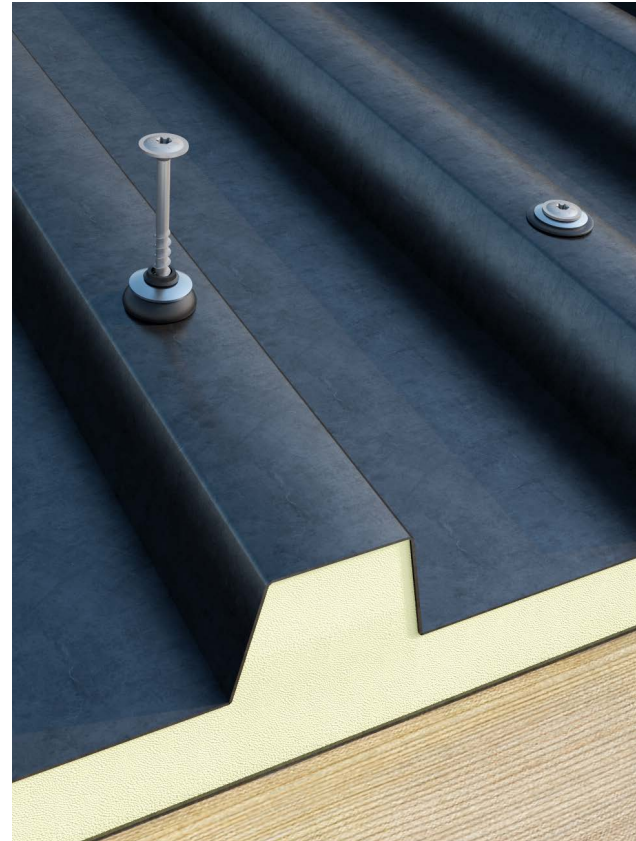

#### 서비스 클래스

SC1 SC2 SC3

#### 대기 부식성

C1 C2 C3 C4

#### 자재

**A2**  
AISI 304 A2 | AISI304 오스테나이트계 스테인리스강 (CRC II)


**EPDM** EPDM 개스킷



#### 사용 분야



TBS EVO, TBS EVO C5 또는 MTS 스크류와 결합하여 풍화 작용 및 자외선 복사에 노출되는 목재 및 금속 하부 구조에 금속판을 고정하는 데 이상적입니다.

## ■ 코드 및 치수

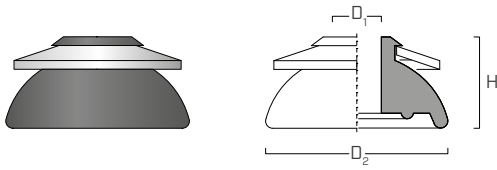

| 제품코드     | 스크류<br>[mm] | D <sub>2</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | D <sub>1</sub><br>[mm] | 갯수  |
|----------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----|
| WBAZ25A2 | 6.0 ÷ 6.5   | 25                     | 15        | 6.5                    | 100 |


## ■ 설치

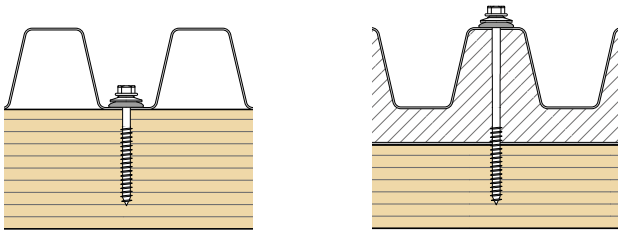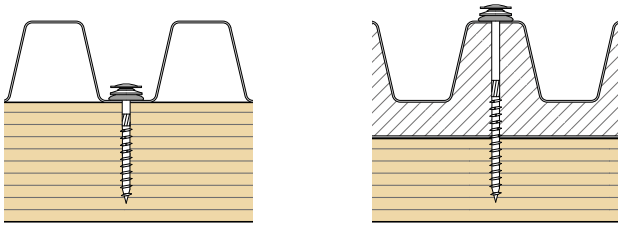


| TBS EVO + WBAZ<br>Ø x L | 고정 패키지<br>[mm]  |
|-------------------------|-----------------|
| 6 x 60                  | 최소 0 - 최대 30    |
| 6 x 80                  | 최소 10 - 최대 50   |
| 6 x 100                 | 최소 30 - 최대 70   |
| 6 x 120                 | 최소 50 - 최대 90   |
| 6 x 140                 | 최소 70 - 최대 110  |
| 6 x 160                 | 최소 90 - 최대 130  |
| 6 x 180                 | 최소 110 - 최대 150 |
| 6 x 200                 | 최소 130 - 최대 170 |

| MTS A2 + WBAZ<br>Ø x L | 고정 패키지<br>[mm] |
|------------------------|----------------|
| 6 x 80                 | 최소 10 - 최대 50  |
| 6 x 100                | 최소 30 - 최대 70  |
| 6 x 120                | 최소 50 - 최대 90  |


관련 제품에 대한 보다 자세한 내용은 페이지 102의 TBS EVO 및 페이지 308의 MTS A2를 참조하십시오.




정확한 체결



과도한 조임




불충분한 조임



축 이탈  
조임

참고:  
설치 후 와셔의 두께는 약 8-9mm입니다.  
고정 패키지의 최대 두께는 4d의 목재에 대한 최소 관통 길이를 확보하여 계산되었습니다.

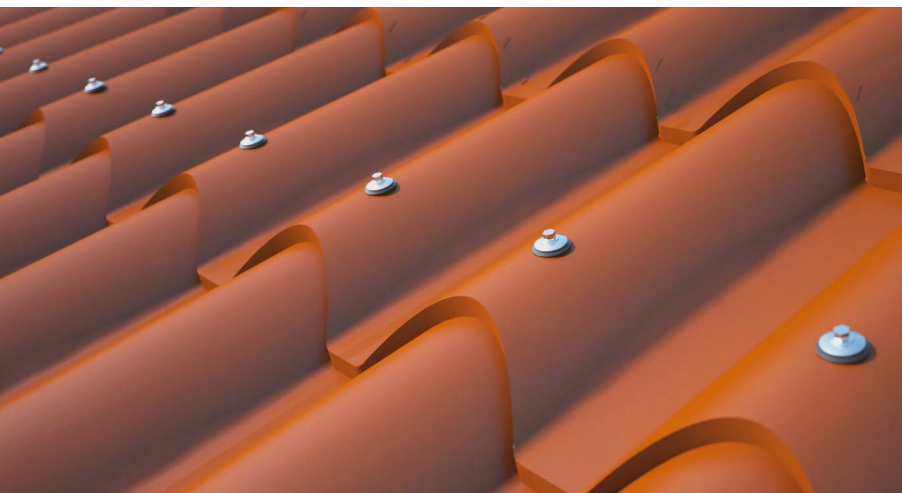

## 모조 지붕 타일

샌드위치 패널, 파형 패널 및 모조 지붕 타일에도 사용할 수 있습니다.