

ROESTVRIJ STALEN AFDICHTINGSRING

WATERDICHTHEID


Perfekte waterdichtheid en uitstekende verzegeling dankzij de afdichting van EPDM.

BESTAND TEGEN UV-STRALING

Uitstekende weerstand tegen UV-straling. Ideaal voor gebruik in buiten-toepassingen dankzij de aanpasbaarheid van de EPDM-afdichting en de ring van roestvrij staal A2 | AISI304.

VEELZIJDIGHEID

Ideaal in combinatie met schroef TBS EVO Ø6 die zonder voorboring geïnstalleerd kan worden op plaatstaal van maximaal 0,7 mm dik of met voorboring met schroef MTS A2 | AISI304.

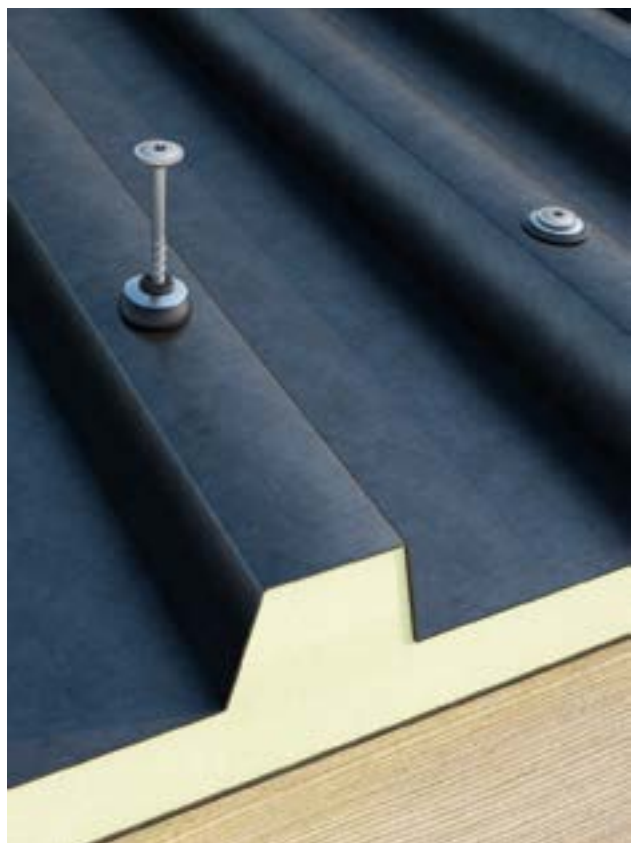

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 C2 C3 C4

MATERIAAL

A2
AISI 304 austenitisch roestvrij staal A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM EPDM-afdichting



TOEPASSINGSGBIEDEN





Ideaal in combinatie met TBS EVO, TBS EVO C5 of MTS-schroeven voor het bevestigen van metalen platen op houten en metalen onderconstructies die blootstaan aan weersinvloeden en UV-straling.

CODES EN AFMETINGEN

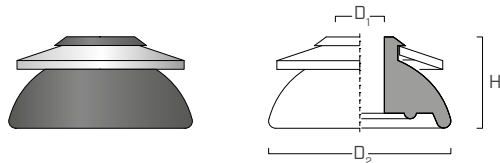

CODE	schroef [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	st.
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


INSTALLATIE




TBS EVO + WBAZ Ø x L	te bevestigen dikte [mm]
6 x 60	min. 0 - max. 30
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90
6 x 140	min. 70 - max. 110
6 x 160	min. 90 - max. 130
6 x 180	min. 110 - max. 150
6 x 200	min. 130 - max. 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	te bevestigen dikte [mm]
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90


Voor meer informatie over gerelateerde producten, zie pag. 102 voor TBS EVO en pag. 308 voor MTS A2.




Correcte montage



Te zware aanschroefing



Onvoldoende aanschroefing



Onjuiste niet rechte aanschroefing

OPMERKINGEN:

De dikte van de afdichtingsring na de installatie is gelijk aan ongeveer 8-9 mm.

De maximale dikte van het te bevestigen pakket is berekend met de garantie van een minimuminklemmingslengte in het hout van 4d.



DAKPANPLAAT

Ook bruikbaar op sandwichpanelen, golfplaat en dakpanplaat.