

WBAZ

RUSTFRITT SKIVE MED VANNTETT PAKNING

VANNTETTHET


Perfekt vanntetthet og ypperlig forsegling takket være den tette pakningen i EPDM.

RESISTENS MOT UV-STRÅLER

Ypperlig resistens mot UV-stråler. Idell for utendørs bruk takket være tilpasningsevnene til pakningen i EPDM og egenskapene til skiven i rustfritt stål A2 | AISI304.

ALLSIDIGHET

Ideell i kombinasjon med skruen TBS EVO Ø6 som kan installeres uten forhåndsborring på metallplater inntil 0,7 mm tykkelse med skruen MTS A2 | AISI304 som kan installeres med forhåndsborring.

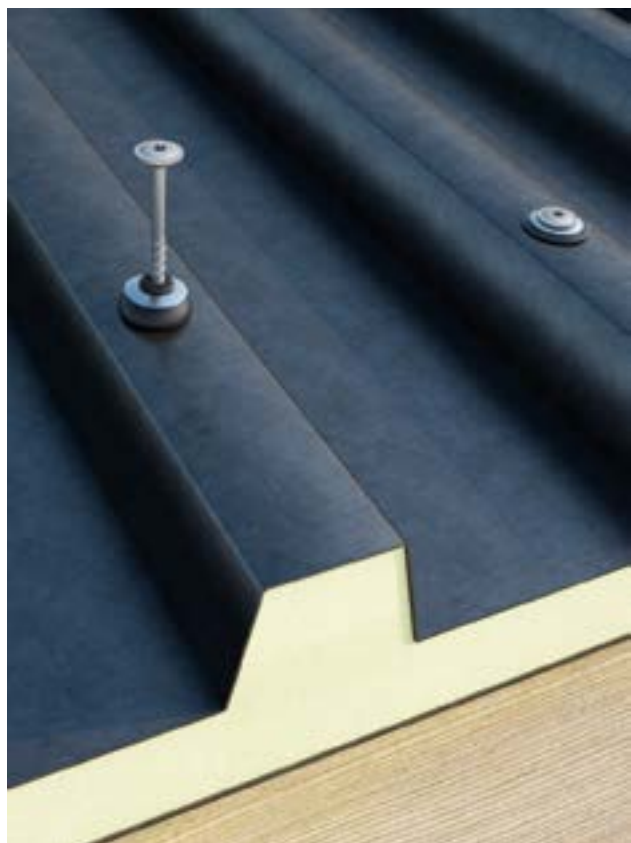

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 C2 C3 C4

MATERIALE

A2
AISI 304 Austenittisk rustfritt stål A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM Pakning i EPDM



BRUKSOMRÅDER



Ideell i kombinasjon med skruene TBS EVO, TBS EVO C5 eller MTS for feste av metallplater til understrukturer i metall og tre utsatt for vær og vind og UV-stråler.

KODER OG DIMENSJONER

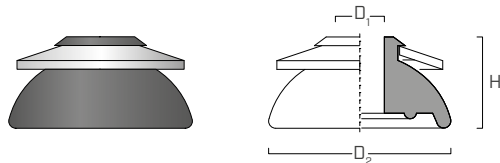

KODE	skrue [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	stk.
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


INSTALLASJON

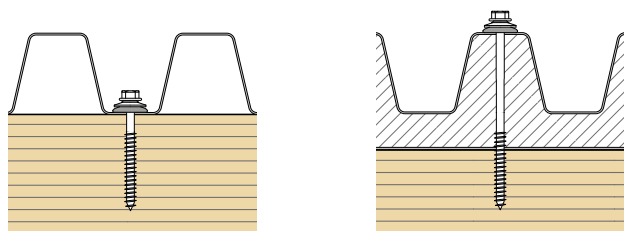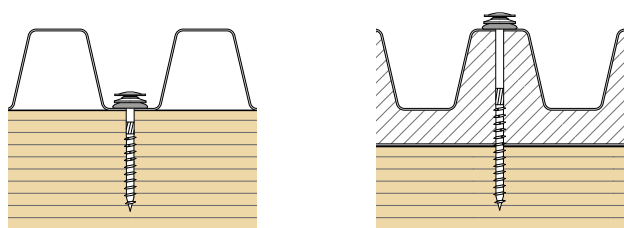


TBS EVO + WBAZ Ø x L	festbar pakke [mm]
6 x 60	min. 0 - maks. 30
6 x 80	min. 10 - maks. 50
6 x 100	min. 30 - maks. 70
6 x 120	min. 50 - maks. 90
6 x 140	min. 70 - maks. 110
6 x 160	min. 90 - maks. 130
6 x 180	min. 110 - maks. 150
6 x 200	min. 130 - maks. 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	festbar pakke [mm]
6 x 80	min. 10 - maks. 50
6 x 100	min. 30 - maks. 70
6 x 120	min. 50 - maks. 90


For ytterligere informasjon om tilknyttede produkter, se s. 102 for TBS EVO og s. 308 for MTS A2.



Korrekt skruing



Overdreven tilskruing



Utilstrekkelig skruing



Feilaktig skruing
utenfor akse

MERKNADER:

Tykkelsen på skiven ved gjennomført installasjon er lik cirka 8-9 mm.

Den maksimale tykkelsen til den festbare pakken er beregnet med å garantere en minimums innsettingslengde i treet lik 4d.



FALSK TAKSTEIN

Kan også brukes på sandwichpaneler, bølgede plater og falske takstein.