

VGS A4

ICC
ES
ESR-4645

CE
ETA-11/0030


KONEKTOR S CELIM NAVOJEM S STOŠČASTO GLAVO

A4 | AISI316

Avstenitno nerjaveče jeklo A4 | AISI316 za odlično odpornost proti koroziji. Idealno za okolja ob morju razreda korozivnosti C5 in za namestitve na bolj agresiven les razreda T5.

KOROZIVNOST LESA T5

Primerno za uporabo na agresivnem lesu z vsebnostjo kisline (pH) pod 4, kot so hrast, duglazija in kostanj, ter pri vlažnosti lesa nad 20 %.

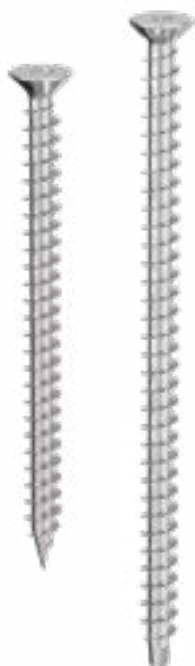

METAL-to-TIMBER
recommended use:



PREMER [mm]

9 11 13

DOLŽINA [mm]

80 100 600 1500

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2 SC3 SC4

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 C2 C3 C4 C5

KOROZIVNOST LESA

T1 T2 T3 T4 T5

MATERIAL

A4
AISI 316

avstenitno nerjaveče jeklo A4 | AISI316
(CRC III)



PODROČJA UPORABE

- plošče na osnovi lesa
- masiven in lamelni les
- CLT in LVL
- obdelan les ACQ, CCA

KODE IN DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	št. kosov
9 TX 40	VGS9120A4	120	110	25
	VGS9160A4	160	150	25
	VGS9200A4	200	190	25
	VGS9240A4	240	230	25
	VGS9280A4	280	270	25
	VGS9320A4	320	310	25
11 TX 50	VGS9360A4	360	350	25
	VGS11100A4	100	90	25
	VGS11150A4	150	140	25
	VGS11200A4	200	190	25
	VGS11250A4	250	240	25
	VGS11300A4	300	290	25
	VGS11350A4	350	340	25
	VGS11400A4	400	390	25
	VGS11500A4	500	490	25
	VGS11600A4	600	590	25

POVEZANI IZDELKI



HUS A4
STRUŽENA PODLOŽKA

str. 68



JIG VGZ 45°
ŠABLONA ZA VIJAKE S 45°
NAKLONOM

str. 409




TORQUE LIMITER
OMEJEVALNIK NAVORA

str. 408


OBLIKA

VGS Ø9-Ø11

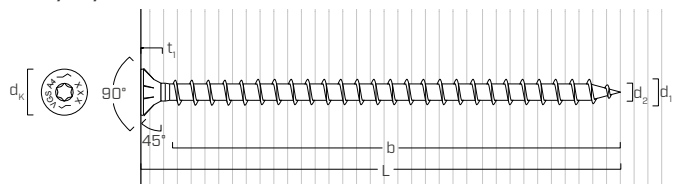

VGS Ø9

L ≤ 240 mm




VGS Ø11

L ≤ 250 mm

VGS Ø9

240 mm < L ≤ 360 mm




VGS Ø11

250 mm < L ≤ 600 mm

Nominalni premer	d ₁	[mm]	9	11
Premer glave	d _K	[mm]	16,00	19,30
Debelina glave	t ₁	[mm]	6,50	8,20
Premer jedra	d ₂	[mm]	5,90	6,60
Premer izvrtine ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	5,0	6,0

⁽¹⁾ Izvrtina velja za mehki les (softwood).

Za mehanske parametre glejte ETA-11/0030.

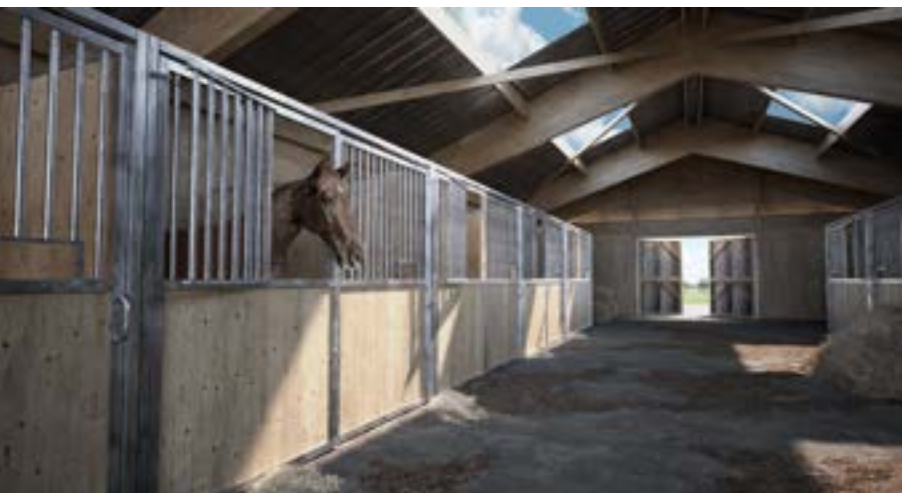

HIBRIDNE STRUKTURE JEKLO-LES

Je idealna rešitev za jeklene konstrukcije, kjer so potrebne povezave visoke trdnosti, zlasti v neugodnih podnebnih razmerah, kot je morsko okolje ali v primeru kislih vrst lesa.

NABREKANJE LESA

Uporaba v kombinaciji s polimernimi vmesni sloji, kot denimo XYLOFON WASHER, ki daje spoju določeno prilagodljivost za ublažitev napetosti, ki nastanejo zaradi krčenja/nabrekanja lesa.