

FAS A4 | AISI316

VIJCI ZA FASADE

OPTIMALNA GEOMETRIJA

Zahvaljujući širokoj glavi, djelomičnom navoju i samobušećem šiljku, ovo je prikladan vijak za pričvršćivanje panel-ploča fasade (HPL, cementnih ploča itd.) na drvene letve.

A4 | AISI316

Austenitni nehrđajući čelik A4 | AISI316 za izvrsnu otpornost na koroziju. Idealno za okoline u blizini mora u razredu korozivnosti C5 i za umetanje na drva agresivnija od razreda T5.

GLAVA U BOJI

U ponudi u bijeloj, sivoj i crnoj boji za potpunu kromatsku ujednačenost s panel-pločom. Boja glave može se personalizirati na zahtjev.



PROMJER [mm]

3,5 8

DUŽINA [mm]

20 320

UPORABNA KLASA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZIVNOST DRVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIJAL

A4
AISI 316 austenitni nehrđajući čelik A4 | AISI316
(CRC III)



PODRUČJA PRIMJENE

Može se upotrebljavati na otvorenom u agresivnim okolinama. Pričvršćivanje elemenata fasade (panel-ploča od HPL-a, ploča od azbestnog cementa itd.) na drvene potkonstrukcije.

PRIČVRŠĆENJE LIMA

Može se postaviti bez provrta predbušenja na limove (čelični ili aluminijski) do debljine 0,5 mm.

KODOVI I DIMENZIJE

FAS: nehrđajući čelik



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 – bijela



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 – crna




d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 – antracitno siva



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIJA

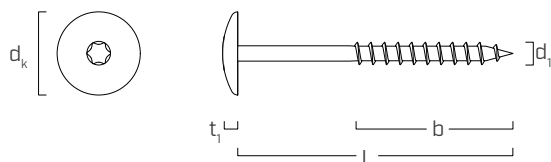

Nominalni promjer	d_1	[mm]	5
Promjer glave	d_k	[mm]	12,30
Debljina glave	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILNOST

FAS je kompatibilan s najčešćim sustavima panel-ploča za fasade od cementa i HPL-a.