

CPL

PŘEDLAKOVANÝ PLECHOVÝ KRYT S PE TĚSNĚNÍM

VODOTĚSNOST

Předlakovaný kryt z uhlíkové oceli doplněný PE těsněním pro vodotěsné spojení s plechem.

Hliníkové provedení 40 x 50 mm.

KOMPLETNÍ ŘADA

Kompletní škála velikostí pro zajištění kompatibility s různými rozměry trapezových plechů dostupných na trhu.


ESTETICKÝ EFEKT

K dispozici v různých barvách, které vyhoví každému estetickému požadavku na střešní krytinu.




KÓDY A ROZMĚRY

RAL 9005 - šedobílá




KÓD	C	A	L	B	ks.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLW1528	15	28	50	16	50
CPLW2036	20	36	50	16	50
CPLW2534	25	34	50	16	50
CPLW3040	30	40	50	16	50
CPLW4050	40	50	50	16	50

RAL 3009 - červenohnědá




KÓD	C	A	L	B	ks.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLR1528	15	28	50	16	50
CPLR2036	20	36	50	16	50
CPLR2534	25	34	50	16	50
CPLR3040	30	40	50	16	50
CPLR4050	40	50	50	16	50


RAL 8017 - světle hnědá



KÓD	C	A	L	B	ks.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLB1528	15	28	50	16	50
CPLB2036	20	36	50	16	50
CPLB2534	25	34	50	16	50
CPLB3040	30	40	50	16	50
CPLB4050	40	50	50	16	50

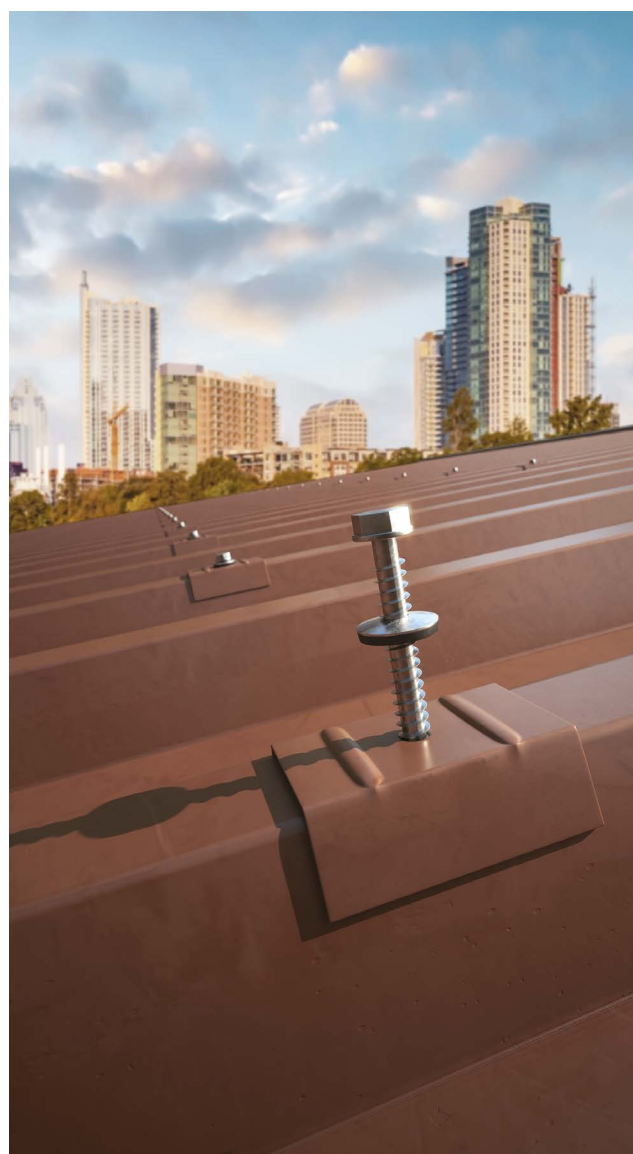

ROZMĚRY

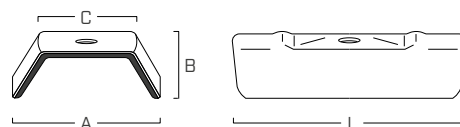

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIVITA

C1 C2 C3

MATERIÁL

PRE
PAINTED
CARBON
STEEL

předlakovaný z uhlíkové oceli

PE

polyetylen