

FAS A4 | AISI316

ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ΑΡΤΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Χάρη στην πλατιά κεφαλή, στο μερικό σπείρωμα και στη μύτη αυτόματης διάτρησης, η βίδα είναι κατάλληλη για στερέωση πάνελ πρόσοψης (HPL, πλάκες από ινοτσιμέντο κλπ.) σε ξύλινα σανίδια.

A4 | AISI316

Ανοξείδωτος χάλυβας ωστενιτικός A4 | AISI316 για υψηλή αντίσταση στη διάβρωση. Ιδανικός για παραθαλάσσιο περιβάλλον στην κατηγορία διαβρωτικότητας C5 και για εισαγωγή σε πιο επιθετικά ξύλα κατηγορίας T5.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

Διαθέσιμη σε λευκό, γκρι ή μαύρο χρώμα, για άριστη χρωματιστή ομοιομορφία με το πάνελ. Το χρώμα της κεφαλής μπορεί να εξατομικευτεί κατά παραγγελία.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

3,5 8

ΜΗΚΟΣ [mm]

20 320

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

ΥΛΙΚΟ

A4
AISI 316 ανοξείδωτος χάλυβας ωστενιτικός
A4 | AISI316 (CRC III)

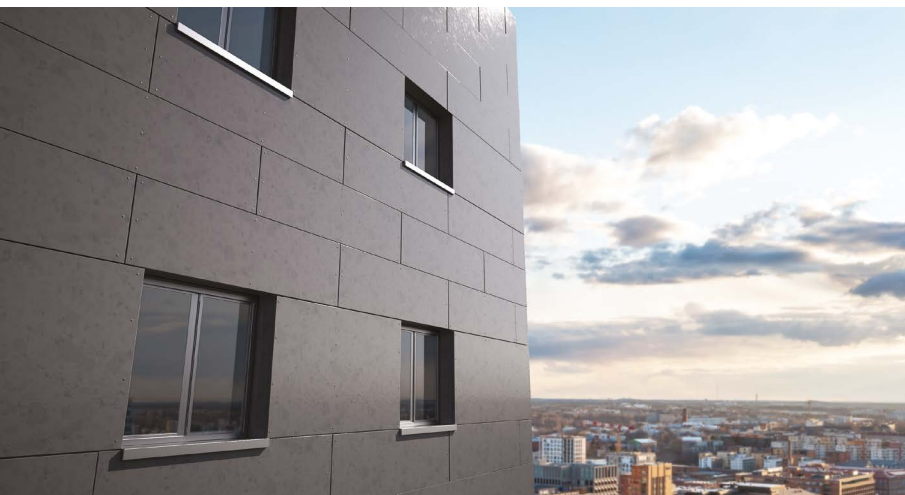

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφικτή η εξωτερική χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα. Στερέωση στοιχείων πρόσοψης (πάνελ από HPL, πλάκες από ινοτσιμέντο κλπ.) σε υποδομές από ξύλο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Εγκατάσταση χωρίς προδιάτρηση σε λαμαρίνες (χάλυβα ή αλουμινίου) πάχους έως 0,5 mm.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

FAS: ανοξείδωτος χάλυβας



d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	τμχ.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - λευκό



d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	τμχ.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - μαύρο




d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	τμχ.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - γκρι ανθρακί



d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	τμχ.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

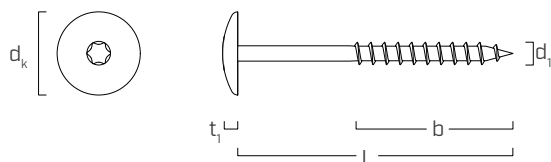

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	12,30
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	2,70



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Η βίδα FAS είναι συμβατή με τα πιο διαδεδομένα συστήματα πάνελ πρόσοψης από ινοτσιμέντο και HPL.