

CPL

VALMIIKSI MAALATTU ALUSLEVY, JOSSA ON PE-TIIVISTE

VESITIIVIS

Esimaalattu hiiliteräslevy, jossa on PE-tiiviste, vesitiivis tiiviste peltilevyllä. Alumiiniversio 40 x 50 mm.

TÄYDELLINEN VALIKOIMA

Täydellinen kokovalikoima, joka on yhteensopiva markkinoilla saatavilla olevien erilaisten aaltopeltilevyjen mittojen kanssa.


ESTEETTINEN TULOS

Saatavana eri värejä, jotka sopivat kaikkiin kattoestetiikan vaatimuksiin.




KOODIT JA MITAT

RAL 9005 - harmahtava valkoinen




KOODI	C	A	L	B	kpl
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLW1528	15	28	50	16	50
CPLW2036	20	36	50	16	50
CPLW2534	25	34	50	16	50
CPLW3040	30	40	50	16	50
CPLW4050	40	50	50	16	50

RAL 3009 - sienan punainen




KOODI	C	A	L	B	kpl
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLR1528	15	28	50	16	50
CPLR2036	20	36	50	16	50
CPLR2534	25	34	50	16	50
CPLR3040	30	40	50	16	50
CPLR4050	40	50	50	16	50


RAL 8017 - tummanruskea



KOODI	C	A	L	B	kpl
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLB1528	15	28	50	16	50
CPLB2036	20	36	50	16	50
CPLB2534	25	34	50	16	50
CPLB3040	30	40	50	16	50
CPLB4050	40	50	50	16	50

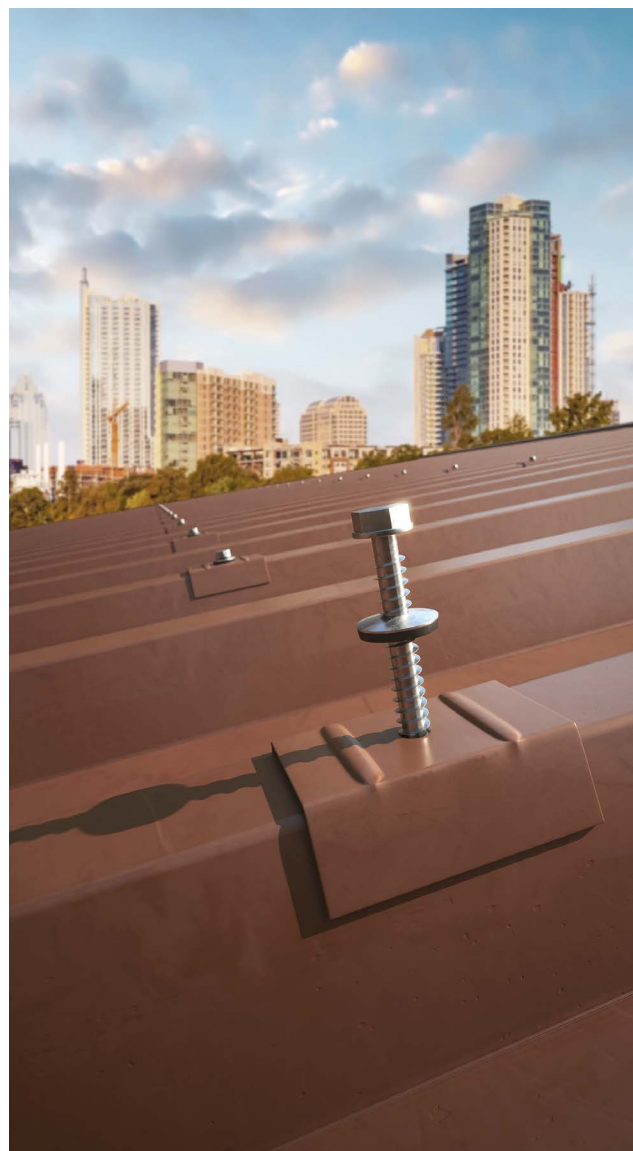

GEOMETRIA

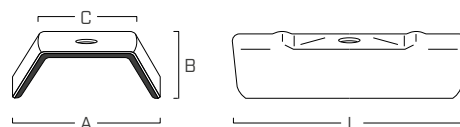

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2 SC3

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2 C3

MATERIAALI

PRE
PAINTED
CARBON
STEEL

esimaalattu hiiliteräslevy

PE

polyeteeni