



DÜBEL ZUM BEFESTIGEN VON DÄMMSTOFFEN AM MAUERWERK

ZERTIFIKAT

Dübel mit CE-Kennzeichnung gemäß ETA mit zertifizierten Festigkeitswerten. Der Doppelspreizdübel mit vormontierten Stahlnägeln ermöglicht eine schnelle und vielseitige Befestigung an Beton und Mauerwerk.

DOPPELSPREIZDÜBEL

Doppelspreizdübel aus PVC Ø8, mit vormontierten Stahlnägeln zum Befestigen an Beton und Mauerwerk. Bei besonders weichen Dämmstoffen kann eine zusätzlichen Unterlegscheibe benutzt werden.

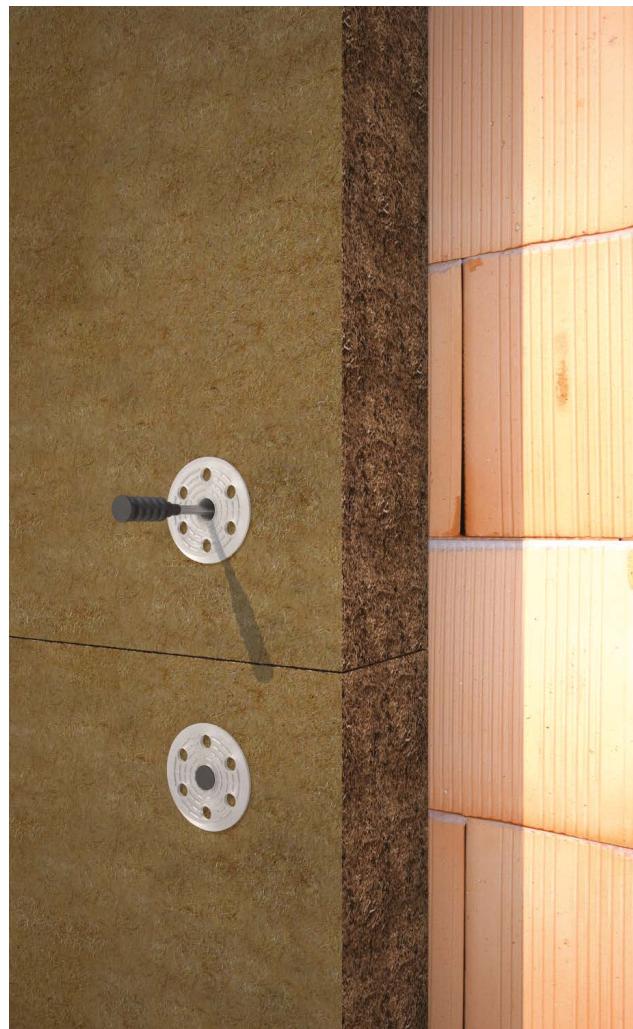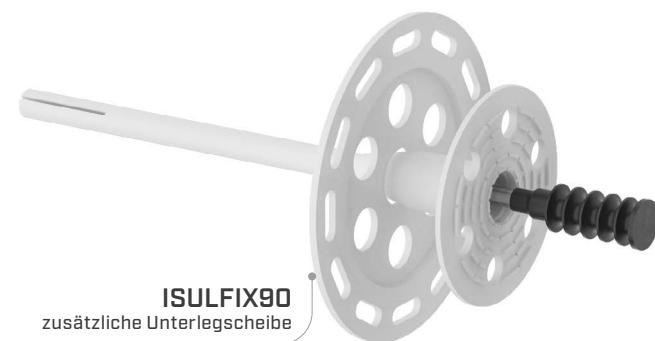


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d_{KOPF} [mm]	L [mm]	$d_{BOHRLOCH}$ [mm]	A [mm]	Stk.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = maximale Klemmdicke

ART.-NR.	d_{KOPF} [mm]	Beschreibung	Stk.
ISULFIX90	90	Zusätzliche Unterlegscheibe für weiche Dämmstoffe	250

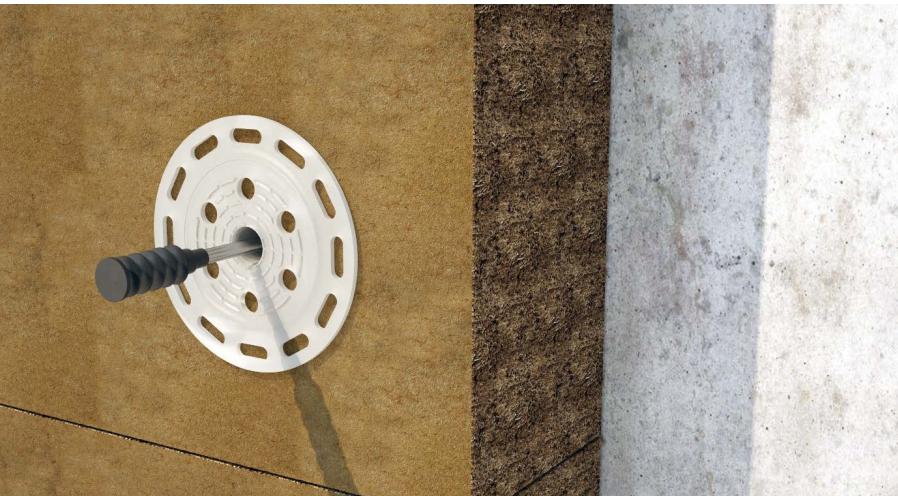

NUTZUNGSKLASSE

SCI SC2

MATERIAL

PVC

PVC-System mit Nagel aus Kohlenstoffstahl

ANWENDUNGSGEBIETE

Der Dübel ist in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Dämmstoffstärken erhältlich. Anwendbar mit zusätzlicher Unterlegscheibe für die Anwendung an weichen Dämmstoffen. Zertifizierte Anwendungsart und Verlegungsmöglichkeit, im entsprechenden ETA-Dokument angegeben.