

FAS A4 | AISI316

外墙用螺钉

最佳几何形状

凭借其大扁头螺钉、部分螺纹和自钻孔尖端的设计，该螺钉是外墙板（HPL、纤维水泥板等）固定在木板条上的最佳产品。

A4 | AISI316

A4 | AISI316 奥氏体不锈钢具有出色的耐腐蚀性。非常适合腐蚀等级 C5 靠海环境以及安装在腐蚀性等级 T5 的木材上。

彩色头部

有白色、灰色或黑色可供选择，可与面板实现完美的色彩统一性。螺钉头部颜色可根据要求定制。



直径 [mm]

3,5 **5** 8

长度 [mm]

20 **25 38** 320

服务等级

SC1 SC2 SC3

环境腐蚀性等级

C1 C2 C3 C4 C5


木材腐蚀性

T1 T2 T3 T4 T5

材料

A4
AISI 316

奥氏体不锈钢 A4 | AISI316 (CRC III)

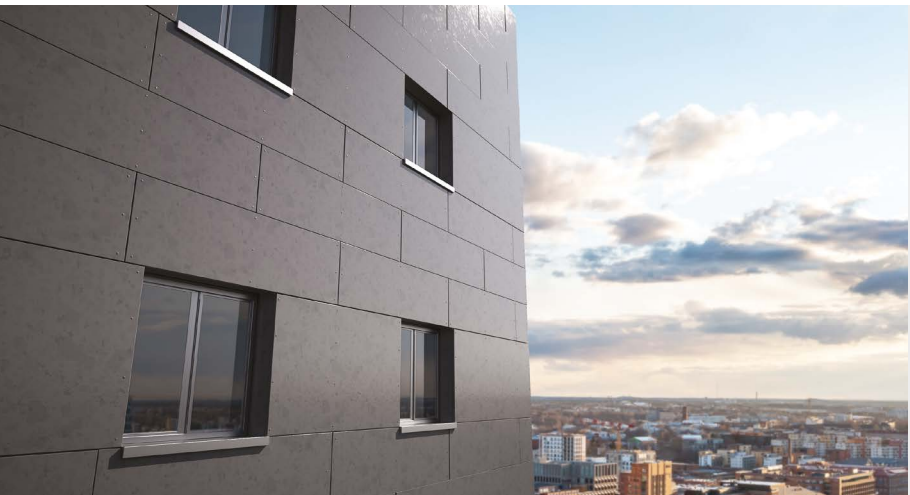

应用领域

在恶劣环境中户外使用。将外墙构件（HPL 板、纤维水泥板等）固定到木下部结构上。

金属屋面用紧固件

无需预钻孔即可安装在厚达 0.5 mm 的金属薄板（钢或铝）上。


产品编码和规格

FAS: 不锈钢



d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - 白色




d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - 黑色




d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - 无烟煤灰色



d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

几何形状

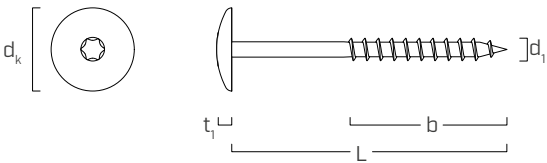

公称直径	d_1	[mm]	5
头部直径	d_k	[mm]	12,30
头部厚度	t_1	[mm]	2,70



兼容性

FAS 与最常见的纤维水泥和 HPL 外墙板系统兼容。