

DÜBEL SZIGETELŐANYAG FALRA
RÖGZÍTÉSÉHEZ

TANÚSÍTVÁNY

CE jelöléssel rendelkező dübel ETA szerint tanúsított ellenállási értékekkel. Az előreszerelt acélszeges dupla kiterjedés lehetővé teszi a gyors és sokoldalú szerelést betonon és falon.

DUPLA KITERJEDÉS

Ø8 PVC dübel dupla kiterjedéssel, előreszerelt acél szeggel a betonhoz és falhoz való rögzítéshez. Használható kiegészítő rozettával különösen lágy szigetelőkhöz.




KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	d _{FEJ} [mm]	L [mm]	d _{FURAT} [mm]	A [mm]	db.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A= rögzíthető max. vastagság

KÓD	d _{FEJ} [mm]	leírás	db.
ISULFIX90	90	kiegészítő rozetta lágy szigetelőhöz	250

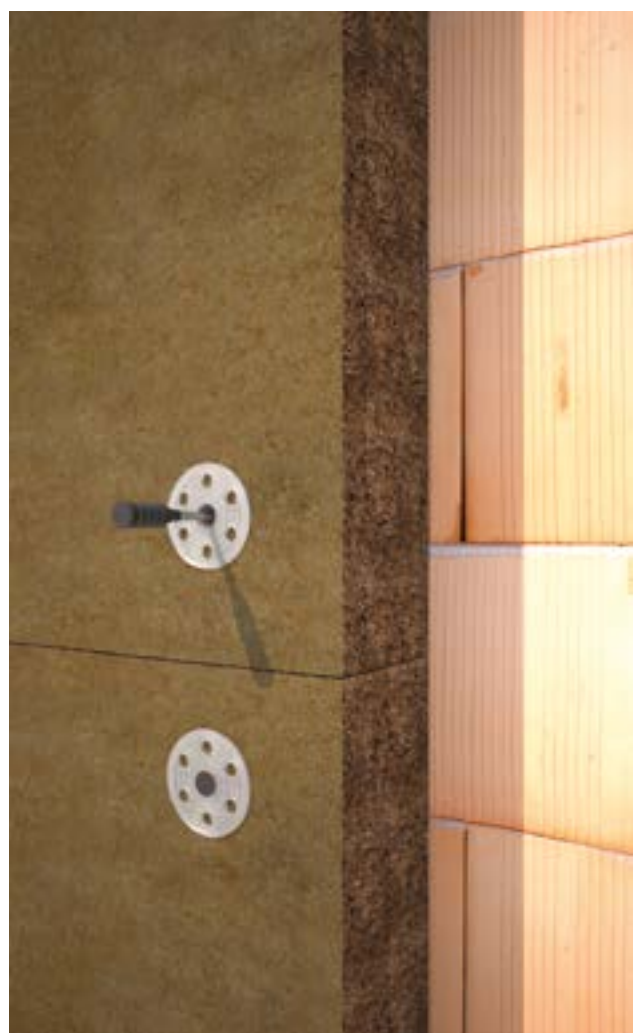


FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2

ANYAG

PVC PVC rendszer szénacél szeggel

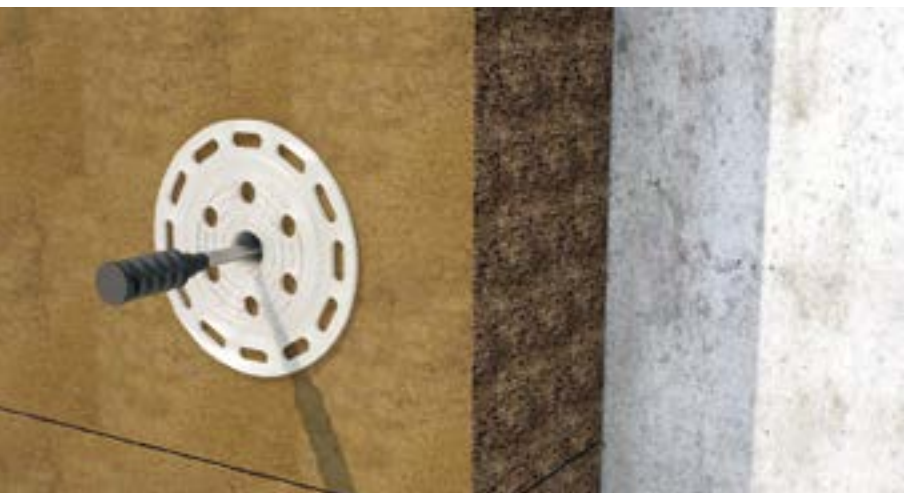

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A dübel rendelhető különböző méretekben a különböző vastagságú szigetelőkhöz; használható a kiegészítő rozettával lágy szigetelőkhöz; az alkalmazás módja és a tanúsított és javasolt elhelyezési módok a vonatkozó ETA dokumentumban.