

FAS A4 | AISI316

SKRUTKY PRE FASÁDU

OPTIMÁLNA GEOMETRIA

Vďaka širokej hlave, čiastočnému závitú a samoreznému hrotu je skrutka vhodná na upevnenie fasádnych dosiek (HPL, vlákno-cementových dosiek a pod.) na drevené hranoly.

A4 | AISI316

Austenitická nehrdzavejúca oceľ A4 | AISI316 pre vynikajúcu odolnosť proti korózii. Ideálna na použitie v oblastiach v blízkosti mora vďaka koróznej triede C5 a s najagresívnejšími drevami triedy T5.

FAREBNÁ HLAVA

K dispozícii v bielej, šedej a čiernej farbe pre dokonalý jednotný vzhľad s doskou. Farbu hlavy je možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka.



PRIEMER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

DĹŽKA [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

DREVNÁ KORÓZIA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIÁL

A4
AISI 316 austenitická nehrdzavejúca oceľ
A4 | AISI316 (CRC III)



OBLASTI POUŽITIA

Použitie v exteriéri v agresívnych prostrediach. Upevnenie fasádnych prvkov (HPL dosiek, vlákno-cementových dosiek a pod.) na podklad z dreva.

FIXOVANIE PLECHU

Dá sa montovať bez predvrtania na plechoch (oceľ alebo hliník) s hrúbkou do 0,5 mm.

KÓDY A ROZMERY

FAS: nehrdzavejúca oceľ



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 – biela



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 – čierna




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 – antracitová šedá



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIA

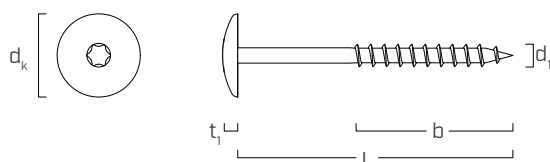

Menovitý priemer	d_1	[mm]	5
Priemer hlavy	d_k	[mm]	12,30
Hrúbka hlavy	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILITA

Skrutka FAS je kompatibilná s najpoužívanějšími fasádovými systémami z vláknocementu a HPL.