

KKK AISI410

SJÄLVBORRANDE SKRUV TRÄ-TRÄ | TRÄ-ALUMINIUM

TRÄ-ALUMINIUM

Självborrande spets trä-metall med särskild spiralform. Idealisk för fastsättning av träplankor eller plankor av WPC vid understrukturer av aluminium.

TRÄ-TRÄ

Idealisk även för fastsättning av träplankor eller plankor av WPC vid tunna understrukturer av trä som även dessa har konstruerats med träplankor.

METALL-ALUMINIUM

Version med reducerad längd, idealisk för fastsättning av klämmor, platser och vinkelprofiler vid understrukturer av aluminium. Möjlighet för fastsättning av överlappande förband aluminium-aluminium.

UTOMHUSBRUK PÅ SURT TRÄ

AISI410 martensitiskt rostfritt stål. Av alla rostfria stål har detta de högsta mekaniska egenskaperna. Lämplig för användning utomhus och i sura träslag, men på avstånd från korrosiva ämnen (klorider, sulfider, etc.).



KKK Ø5



KKK Ø4



BIT INCLUDED

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LÄNGD [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

KATEGORI

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

☒ C1 ☐ C2

TRÄETS KORROSIVITET

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIAL

410
AISI

martensitiskt rostfritt stål AISI410



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus.

Träplankor med densitet < 880 kg/m³ på aluminium med tjocklek < 3,2 mm (utan förborrat hål).

KODER OCH MÅTT





d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s borrbär tjocklek för stålplatta S235/St37
s borrbär tjocklek för aluminiumplatta

GEOMETRI

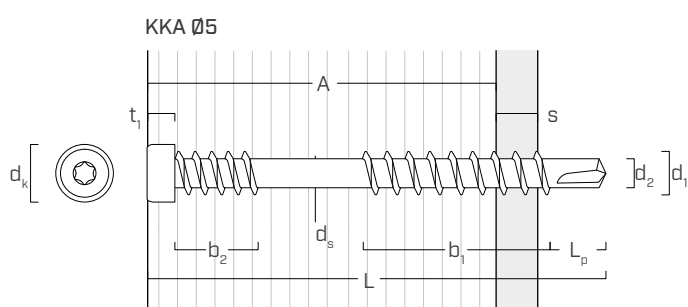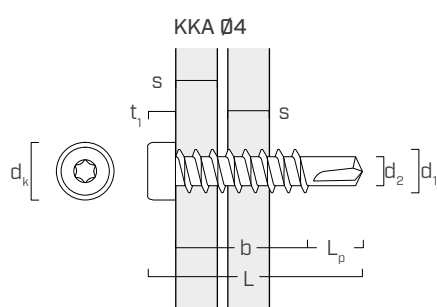

Nominell diameter	d_1	[mm]	4	5
Huvuddiameter	d_k	[mm]	6,30	6,80
Kärnans diameter	d_2	[mm]	2,80	3,50
Stamdiameter	d_s	[mm]	-	4,35
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	3,10	3,35
Spetsens längd	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Idealisk för fastsättning av träplankor eller plankor av WPC eller vinkelprofiler vid understrukturer av aluminium.