

FAS A4 | AISI316

VRUTY DO FASÁD

OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE

Díky své široké hlavě, částečně závitovému tělu a samovrtné špičce je vhodný pro upevnění fasádních desek (HPL, vláknocementových desek atd.) na dřevěné latě.

A4 | AISI316

Austenitická nerezová ocel A4 | AISI316 pro vynikající odolnost proti korozi. Ideální pro přímořská prostředí s kategorií korozivnosti C5 a pro použití u velmi agresivního dřeva kategorie T5.

BAREVNÁ HLAVA

K dispozici v bílé, šedé nebo černé barvě pro dokonalé barevné sjednocení s deskou. Barvu hlavy lze na požádání přizpůsobit.



PRŮMĚR [mm]

3,5 8

DĚLKA [mm]

20 320

TŘÍDA PROVOZU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZIVITA DŘEVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIÁL

A4
AISI 316 austenitická nerezová ocel A4 | AISI316 (CRC III)

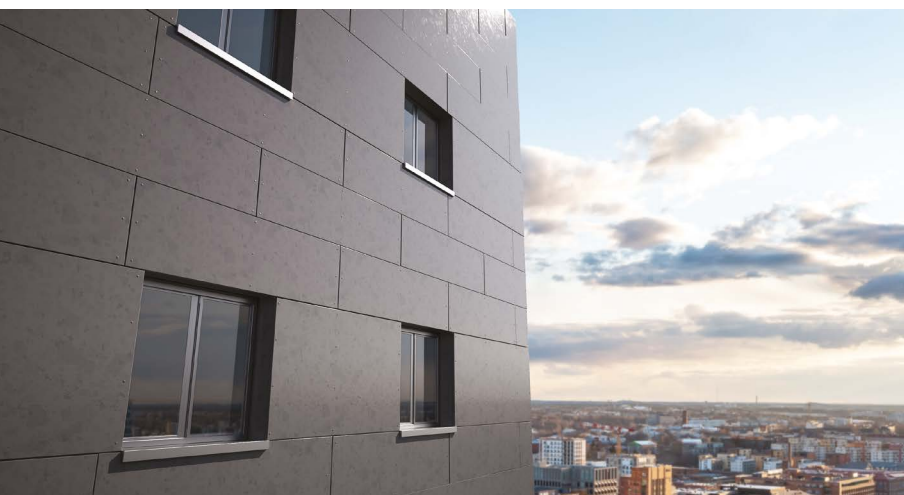

OBLASTI POUŽITÍ

Lze použít v exteriéru v agresivním prostředí. Upevnění fasádních prvků (HPL desek, vláknocementových desek atd.) k dřevěným podkladovým konstrukcím.

UPEVNĚNÍ PLECHU

Bez předvrtání lze instalovat plechy (ocelové nebo hliníkové) až do tloušťky 0,5 mm.

KÓDY A ROZMĚRY

FAS: nerezová ocel



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - bílá



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - černá




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antracitově šedá



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

ROZMĚRY

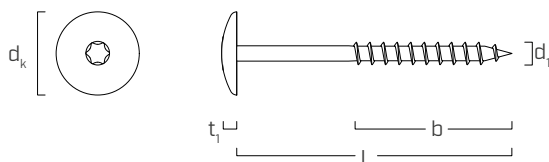

Průměr vřutu	d_1	[mm]	5
Průměr hlavy	d_k	[mm]	12,30
Tloušťka hlavy	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILITA

FAS je kompatibilní s nejběžnějšími systémy vláknocementových a HPL fasádních desek.