

KKK AISI410

ITSEPORAUTUVA RUUVI PUU-PUU | PUU-ALUMIINI

PUU-ALUMIINI

Itseporautuva kärki puu-metalli erityisellä geometrialla. Ihanteellinen puu- tai WPC-lautojen kiinnittämiseen alumiinirakenteisiin.

PUU-PUU

Sopii myös puu- tai WPC-lautojen kiinnittämiseen puulevyihin tehtyihin ohuisiin puukehyksiin.

METALLI-ALUMIINI

Versio, jonka pituus on pienempi ja joka sopii kiinnikkeiden (clip), levyjen ja kulmaosien kiinnittämiseen alumiinisiin pohjarakenteisiin. Mahdollisuus kiinnittää päällekkäisiä alumiini-alumiinirakenteita.

ULKOKÄYTTÖÖN HAPPAMALLE PUULLE


Martensiittinen ruostumaton teräs tyyppi AISI410. Kaikista ruostumattomista teräksistä se tarjoaa parhaan mekaanisen suorituskyvyn. Soveltuu ulkokäyttöön ja happamalle puulle, mutta ei kuitenkaan syövyttävälle aineille (kloridit, sulfidit jne.).



KKK Ø5



KKK Ø4

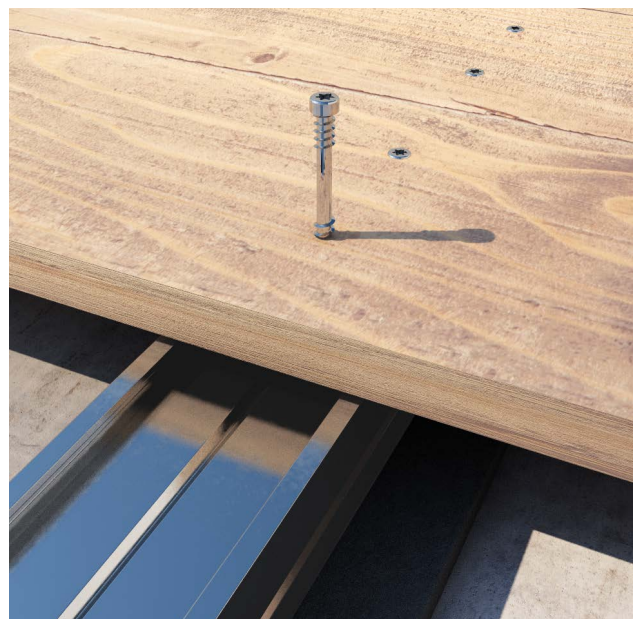

BIT INCLUDED

HALKAISIJA [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

PITUUS [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

KÄYTTÖLUOKKA

☒ SC1 ☐ SC2 ☐ SC3

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

☒ C1 ☐ C2

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIAALI

410
AISI

martensiittinen ruostumaton teräs AISI410



KÄYTTÖKOhteet

Ulkokäyttö.

Puulaudat, joiden tiheys on < 880 kg/m³ alumiiniin, jonka paksuus on < 3,2 mm (ilman esiporausta).

KOODIT JA MITAT





d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	kpl
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	kpl
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s teräslaatan paksuus S235/St37
alumiinilaatan porattavissa oleva paksuus

GEOMETRIA

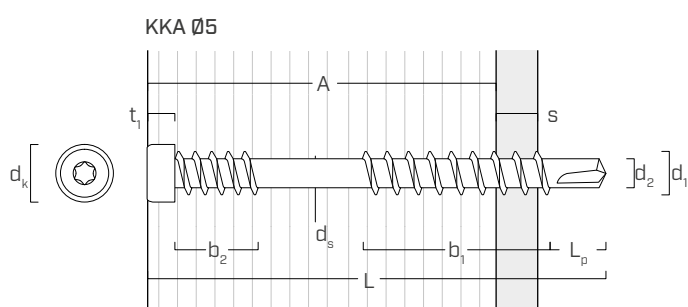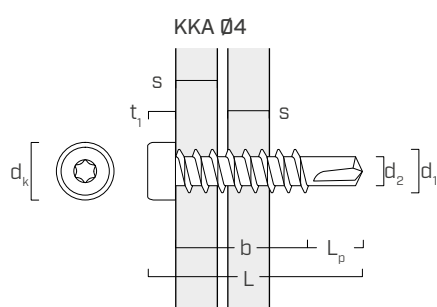

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	4	5
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	6,30	6,80
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	2,80	3,50
Varren läpimitta	d_s	[mm]	-	4,35
Kannan paksuus	t_1	[mm]	3,10	3,35
Kärjen pituus	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ihanteellinen puu- tai WPC-lautojen, kiinnikkeiden (clip) tai kulmakappaleiden kiinnittämiseen alumiinirakenteisiin.