

HYLSY ERISTYKSEN KIINNITTÄMISEKSI MUURAUKSEEN

SERTIFIOITU

Hylsyssä on CE-merkintä, jossa on sertifioidut lujuusarvot ETA:n mukaisesti. Kaksinkertainen laajennus esivalmistetuilla teräsnauloilla mahdollistaa nopean ja monipuolisen kiinnityksen betoniin ja muuraukseen.

KAKSOISLAAJENNUS

PVC-hylsy Ø8, jossa on esiasennetut teräsnaulat betoniin ja muuraukseen kiinnittämistä varten. Voidaan käyttää ylimääräisen ruusukkeen kanssa käytettäväksi erityisen pehmeissä eristysmateriaaleissa.




KOODIT JA MITAT

KOODI	d _{KANTA} [mm]	L [mm]	d _{REIKÄ} [mm]	A [mm]	kpl
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A= suurin kiinnitettävä paksuus

KOODI	d _{KANTA} [mm]	kuvaus	kpl
ISULFIX90	90	ylimääräinen ruusuke pehmeille eristeille	250

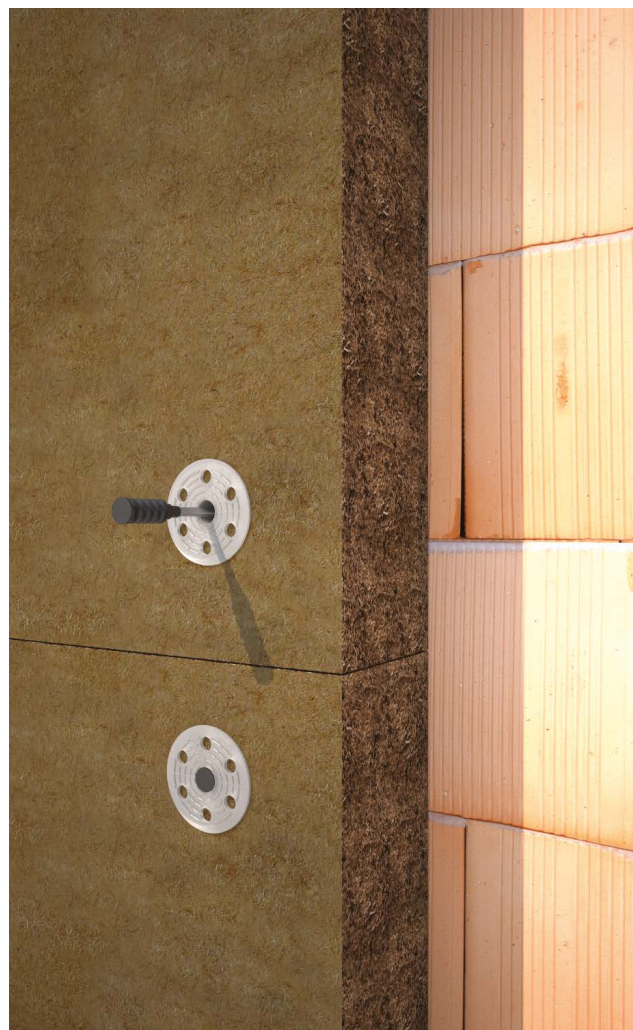

KÄYTTÖLUOKKA



MATERIAALI

PVC PVC-järjestelmä hiiliteräsnaulalla



KÄYTTÖKOhteet

Hylsy on saatavana eri kokoisina eristeiden eri paksuuksille; voidaan käyttää lisäruusukkeella pehmeille eristeille; käyttömenetelmät ja asennusmahdollisuudet sertifioitu ja ilmoitetaan asianomaisessa ETA-asiakirjassa.