

FAS A4 | AISI316

SCHROEVEN VOOR GEVELS

OPTIMALE GEOMETRIE

Dankzij de brede kop, het gedeeltelijk van schroefdraad voorziene schacht en de zelfborende punt is dit de geschikte schroef voor het bevestigen van gevelpanelen (HPL, vezelcementplaten, enz.) op houten regelwerk.

A4 | AISI316

Austenitisch roestvrij staal A4 | AISI316 voor een uitstekende corrosieweerstand. Ideaal voor omgevingen in de buurt van de zee met corrosieklasse C5 en voor het installeren op agressievere houtsoorten van klasse T5.

GEKLEURDE KOP

Leverbaar in wit, grijs of zwart voor een perfecte kleurafstemming op het paneel. De kleur van de kop is aanpasbaar op aanvraag.



DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

LENGTE [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAAL

A4
AISI 316 austenitisch roestvrij staal A4 | AISI316 (CRC III)



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bruikbaar in agressieve buitentoepassingen. Het bevestigen van gevelelementen (panelen van HPL, vezelcementplaten, etc.) op houten onderconstructies.

BEVESTIGING PLAAT

Kan zonder voorboring geïnstalleerd worden op platen (staal of aluminium) van maximaal 0,5 mm dik.

CODES EN AFMETINGEN

FAS: roestvrij staal



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - wit



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - zwart




d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antraciet



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIE

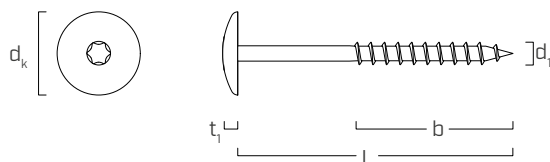

Nominale diameter	d_1	[mm]	5
Diameter kop	d_k	[mm]	12,30
Dikte kop	t_1	[mm]	2,70



COMPATIBILITEIT

FAS is compatibel met de meest voorkomende systemen voor gevelpanelen in cementvezel en HPL.