

ESTRATTOMETRO PORTATILE DIGITALE

VERIFICA SICURA

Consente di eseguire prove di trazione su una vasta gamma di elementi di fissaggio per garantirne una corretta installazione.

DIGITALE

I valori misurati possono essere salvati nell'apposita app. È uno strumento ideale per pull out test in linea con gli standard BS 8539, BS 7883, BS EN 795 e AEFAC-TN05.

ESPANDIBILE

Con gli accessori aggiuntivi del ponte, la capacità di prova può essere estesa fino a 65 kN.




ESTRO35BRIL

ESTRO35BRIM



MANUALS

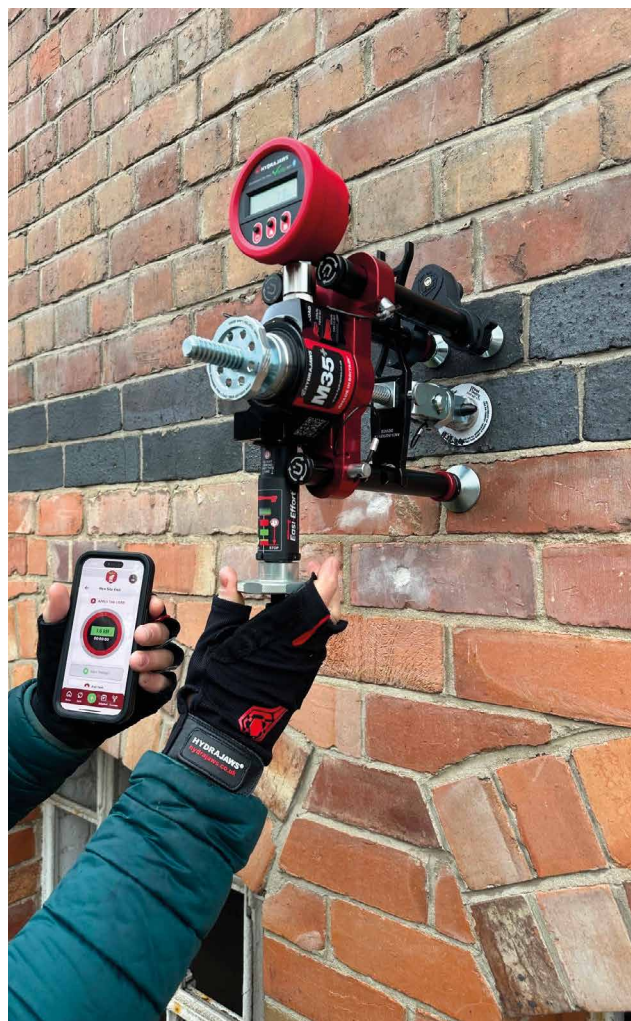

DOWNLOAD APP

Scarica gratis l'App Hydrajaws Verify per utilizzare ESTRO



CODICI E CARATTERISTICHE

CODICE	descrizione	capacità di test [kN]	pz.
ESTRO35MET ⁽¹⁾	estrattometro unità metrica	35 kN con ponte standard	1
ESTRO35IMP ⁽²⁾	estrattometro unità imperiale	65 kN con ponte medio/grande	1

⁽¹⁾ inclusi:

- forchette a forcella da 20 e 24 mm
- 5 adattatori a bottone scanalato: 6,5, 8,5, 10,5, 13 e 16,5 mm
- 6 adattatori a bottone filettati: M6, M8, M10, M12, M16 e M20

⁽²⁾ inclusi:


- forchette a forcella da 20 e 24 mm
- 5 adattatori a bottone scanalato: 6,5, 8,5, 10,5, 13 e 16,5 mm
- 6 adattatori a bottone filettati: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" UNC

PRODOTTI COMPLEMENTARI


CODICE	descrizione	pz.
ESTRO35BRIM	ponte medio	1
ESTRO35BRIL	ponte grande	1

DIMENSIONI


ESTRO35MET
ESTRO35IMP

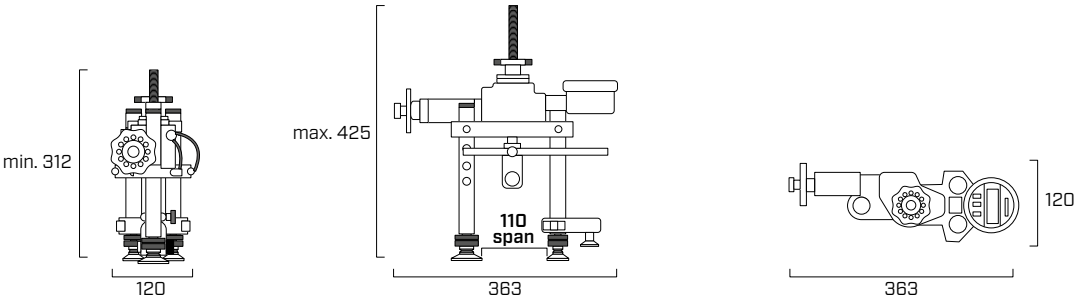

con
ESTRO35BRIM

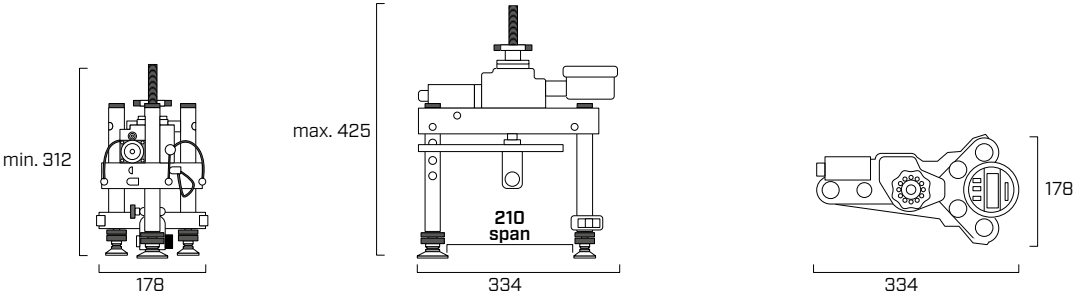

con
ESTRO35BRIL

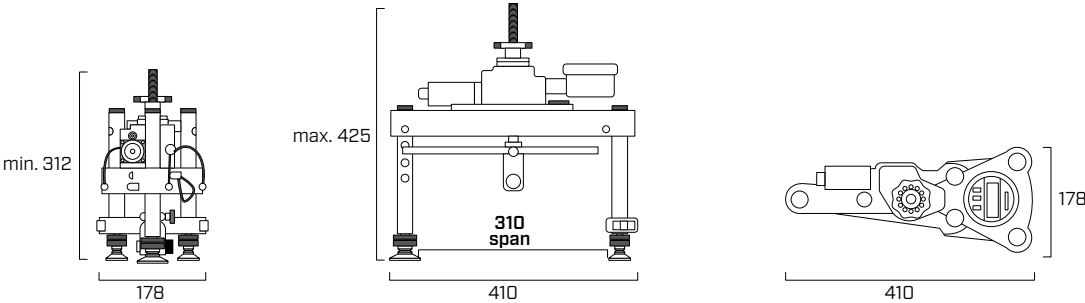

DATI TECNICI

Proprietà	valori	USC units
Gamma di carico di estrazione	0-35 kN	0-7.868 lbf
	0-65 kN	0-14.613 lbf
Coppia massima	a 35 kN = 9,8 Nm	a 35 kN = 7.2 ft-lbs
	a 65 kN = 18,8 Nm	a 65 kN = 13.9 ft-lbs
Intervallo di temperatura di esercizio	-10 / +50° C	+14 / +122° F
Unità configurabili	kN	lbf
Peso (solo il tester)	3,7 kg	8.16 lbs