

MOBILE ANSCHLAGEEINRICHTUNG FÜR STAHLKONSTRUKTIONEN

FUNKTIONELL

Dank der integrierten Rollen gleitet die Vorrichtung leicht entlang der gesamten Stahlkonstruktion.

EINFACH

Einfache und schnelle Befestigung an verschiedenen Stahlträgerbreiten von 65-120 mm.

EN
795 - B





MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN

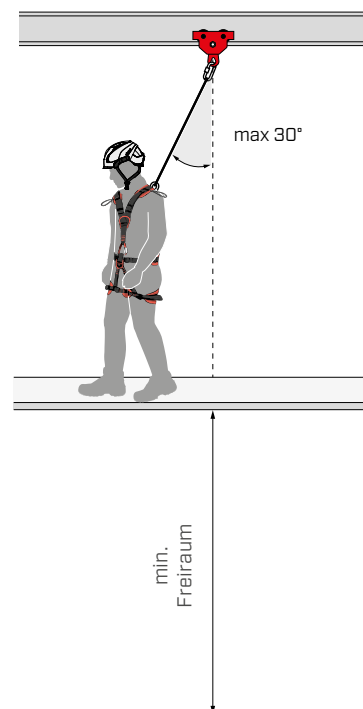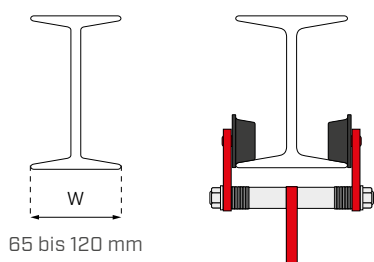

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Abmessungen [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]	Stk.
CARRIER	Galvanisch verzinkter Stahl	195 x 176 x 212	65-120	60	5,2	1

Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.