

# ROLLNET

## FILET ANTICHUTE HORIZONTAL FIXE

### ADAPTABLE

Disponible en différentes mesures pour satisfaire toute exigence de construction.

### TRANSPORT

Fourni en rouleaux pratiques pour simplifier le transport et la pose.


### STRUCTURES EXISTANTES

Peut être installé sur des constructions existantes sans nécessité de démonter la lucarne.


|                  |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| EN<br>14963:2007 | EN<br>1873:2006 | EN<br>15067:2006 |
|------------------|-----------------|------------------|



▼ Installation d'un filet antichute permanent pour la mise en sécurité d'une lucarne de toiture.



## INSTALLATION




équerre en acier  
30 x 30 x 3 mm



litage en bois  
40 x 50 mm



profilé en acier  
30 x 3 mm



tapis perforé  
40 x 2 mm

SCHÉMA A


SCHÉMA B

SCHÉMA C




### FILET SIMPLE

distance du plan  
praticable  $\leq 50$  cm




### FILETS ASSEMBLÉS

distance du plan  
praticable  $\leq 120$  cm

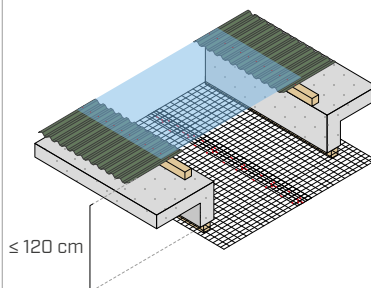

### FILET SIMPLE

distance du plan  
praticable entre 50-120 cm



|            | CODE      | largeur d'ouverture<br>[mm] | entraxe des fixations<br>[mm] | largeur d'ouverture<br>[mm] | entraxe des fixations<br>[mm] | largeur d'ouverture<br>[mm] | entraxe des fixations<br>[mm] |
|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| SCHÉMA A-C | RONET1020 | 0-770                       | 1000                          | 1440-1670                   | 254                           | 0-770                       | 254                           |
|            | RONET1220 | 730-970                     | 900                           | 1850-2080                   | 254                           | 730-970                     | 254                           |
|            | RONET1520 | 930-1270                    | 700                           | 2350-2690                   | 254                           | 930-1270                    | 254                           |
|            | RONET1830 | 1230-1580                   | 600                           | 2960-3300                   | 254                           | 1230-1580                   | 254                           |
|            | RONET2030 | 1530-1780                   | 500                           | 3460-3710                   | 254                           | 1530-1780                   | 254                           |
|            | RONET2230 | 1730-1980                   | 400                           | 3870-4110                   | 254                           | 1730-1980                   | 254                           |
|            | RONET2530 | 1930-2280                   | 300                           | 4370-4720                   | 254                           | 1930-2280                   | 254                           |
| SCHÉMA B   | RONET1020 | 0-840                       | 1000                          | 1530-1740                   | 254                           | 0-840                       | 254                           |
|            | RONET1220 | 820-1040                    | 900                           | 1940-2150                   | 254                           | 820-1040                    | 254                           |
|            | RONET1520 | 1020-1340                   | 700                           | 2440-2760                   | 254                           | 1020-1340                   | 254                           |
|            | RONET1830 | 1320-1650                   | 600                           | 3060-3370                   | 254                           | 1320-1650                   | 254                           |
|            | RONET2030 | 1630-1850                   | 500                           | 3560-3780                   | 254                           | 1630-1850                   | 254                           |
|            | RONET2230 | 1830-2050                   | 400                           | 3970-4170                   | 254                           | 1830-2050                   | 254                           |
|            | RONET2530 | 2030-2350                   | 300                           | 4470-4790                   | 254                           | 2030-2350                   | 254                           |

Afin de rendre le système certifiable et d'obtenir des informations plus détaillées sur les différentes installations des produits, il est nécessaire de suivre les indications de pose décrites dans l'Agrément Technique relatif n° 650 délivré par le Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR).

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE      | matériau        | B<br>[mm] | L<br>[m] | pcs. |
|-----------|-----------------|-----------|----------|------|
| RONET1020 | acier galvanisé | 1020      | 25       | 1    |
| RONET1220 |                 | 1220      | 25       | 1    |
| RONET1520 |                 | 1520      | 25       | 1    |
| RONET1830 |                 | 1830      | 25       | 1    |
| RONET2030 |                 | 2030      | 25       | 1    |
| RONET2230 |                 | 2230      | 25       | 1    |
| RONET2530 |                 | 2530      | 25       | 1    |



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

| CODE       | description                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|
| HBS        | vis à bois Ø6 mm                                      |
| SKR        | ancrage pour béton Ø7,5 mm                            |
| SBS6360    | vis auto-perçante<br>bois-métal Ø6,3 mm               |
| SBS6370    |                                                       |
| SBS6385    |                                                       |
| LBB4030    | tapis perforé 50 m x 40 mm x 3 mm                     |
| LBB4020    | tapis perforé 50 m x 40 mm x 2 mm                     |
| OVERSPRING | ressort d'assemblage pour filets                      |
| OVERSTAPLE | agrafes d'assemblage pour filets 20 mm                |
| WREN       | pince avec chargeur d'agrafes d'assemblage OVERSTAPLE |