

ANCLAJE DESLIZABLE PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

FUNCIONAL

Gracias a las ruedas integradas, el dispositivo se desliza fácilmente a lo largo de toda la estructura de acero.

SIMPLE

Anclaje fácil y rápido de instalar en vigas de acero de diferentes anchos, desde 65 a 120 mm.

EN
795 - B




NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN

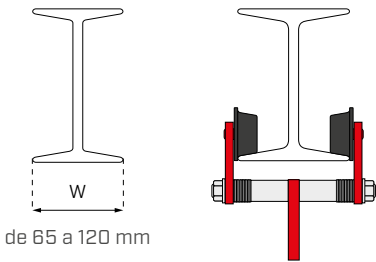

de 65 a 120 mm

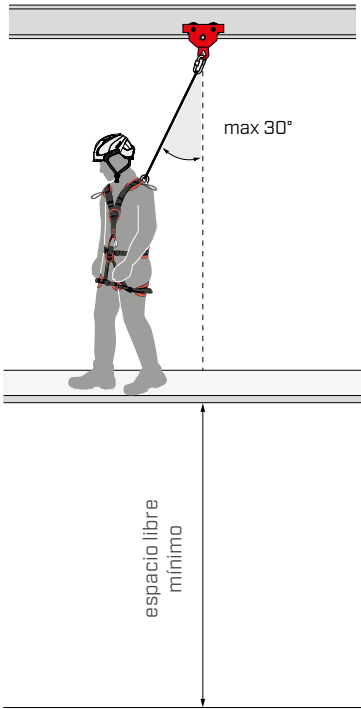

espacio libre mínimo

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	dimensiones [mm]	B [mm]	H [mm]	peso [kg]	unid.
CARRIER	acero galvanizado	195 x 176 x 212	65-120	60	5,2	1

Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.