

VERTIGRIP ON WALL



墙壁上的垂直生命线

实用

专用支撑装置允许在 CLT、混凝土或钢材底层结构上进行安装。

适用性

可以调节生命线与墙壁的距离。

功能多样

它可以安装在与垂直方向成 15°角倾斜的墙壁上。

EN
353-1:2014 +
A1:2017

RIU 11.119

AS/NZS
1891.3:2020



最大
使用人数



BIM



VIDEO





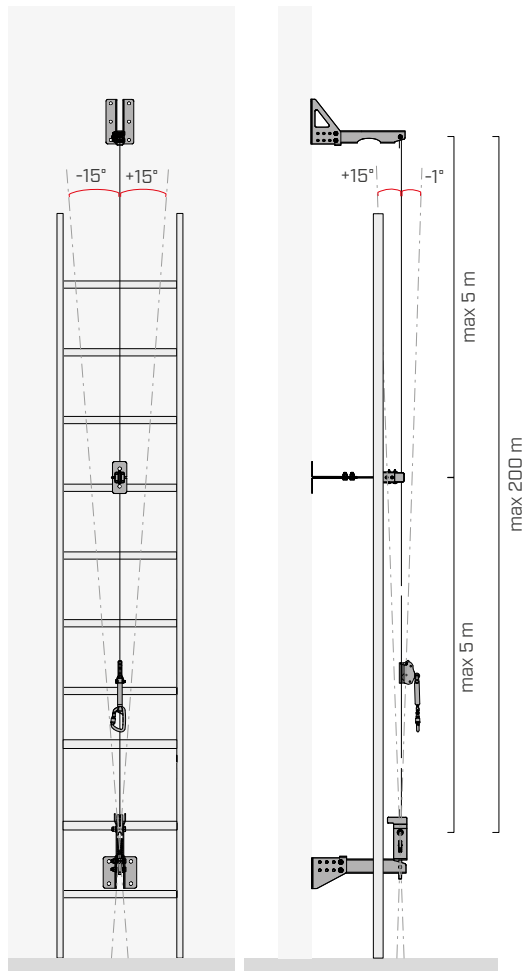
MANUALS



■ 技术数据*

■ 垂直生命线组件

基材	最小厚度	紧固件
 CLT	100 mm	VGS Ø11 
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 AB1A4 
		SKR Ø12 
		杆 Ø12 
		VIN-FIX HYB-FIX 
 S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT 



* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

A4
AISI 316

注意：
对于 A4 不锈钢，参见组件页面（第 90 页）。