

钢结构上可移动单锚点

功能多样

由于集成了轮子，该装置可以沿着整个钢结构平稳滑动。

简单

简单快速的锚定装置，可安装在宽度从65至120 mm不等的钢梁上。

EN
795 - B





最大
使用人数



载荷方向



安装类型

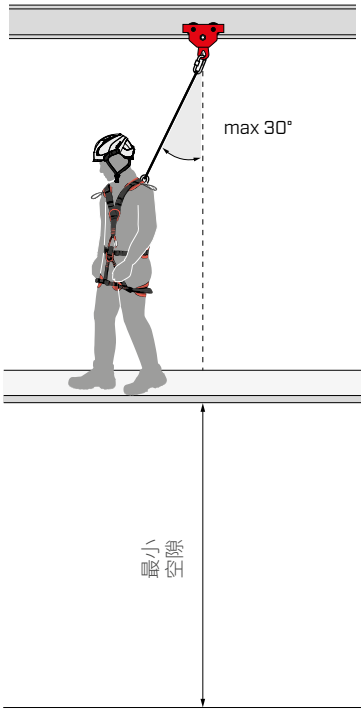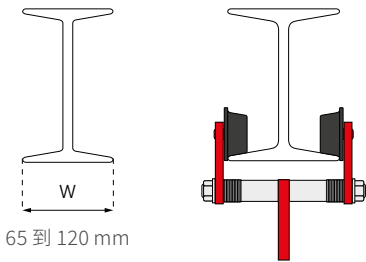

产品编码和规格

产品编码	材料	尺寸 [mm]	B [mm]	H [mm]	重量 [kg]	件
CARRIER	镀锌钢	195 x 176 x 212	65-120	60	5,2	1

所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。