

BYTUM SPRAY

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το προϊόν παραμένει ευέλικτο και σφραγίζει ρωγμές και στοιχεία που εμποδίζουν τις διεισδύσεις νερού και σκόνης.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η ειδική ασφαλική φόρμουλα τροποποιημένη με ελαστομερή εγγυάται ένα προϊόν που μετά το στέγνωμα ανθίσταται τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στη διάβρωση από αλάτι.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά την ξήρανση	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Απόδοση ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγγιο, υποστήριγμα και περιβάλλον) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Θερμοκρασία μεταφοράς	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾ Μέση τιμή που διαφέρει ανάλογα με το επιθυμητό πάχος στρώματος.

⁽²⁾ Στο τέλος της εφαρμογής, αναποδογυρίστε τη φιάλη και ψεκάστε για 1-2 δευτερόλεπτα ώστε το ακροφύσιο να παραμείνει καθαρό.

⁽³⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία.

☠ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	χρώμα	
BYTS	500	16.90	μαύρο	12



ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Κατάλληλο για κάθε τύπο στήριξης, προσκολλάται σε κάθε τύπο κατασκευής ακόμη και σε στέγες, υδρορροές, βεράντες, φεγγίτες, PVC ή μεταλλικούς σωλήνες εξάτμισης.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Το προϊόν διατίθεται σε ένα βολικό κάνιστρο ψεκασμού που μπορεί να κλείσει και να είναι έτοιμο για χρήση, εφαρμόσιμο χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

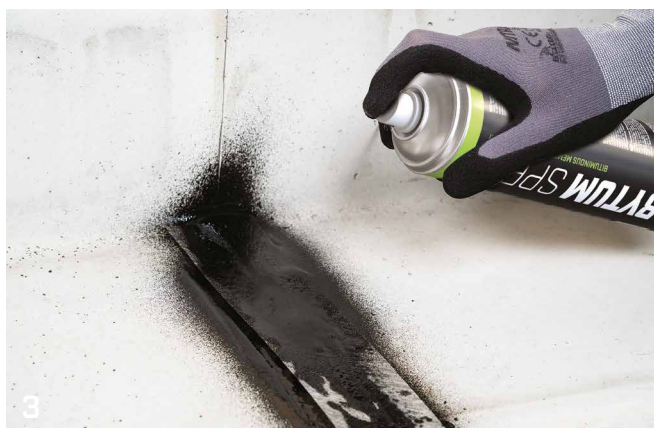

1 BYTUM REINFORCEMENT

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

