


SEAL W

ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

- Χρησιμοποιείται ως κόλλα μεταξύ τμημάτων του προϊόντος PANEL
- Σφραγίζει μικρούς αρμούς, οπές καλουπιών και μικρά ανοίγματα για καλώδια
- Έχει καλή και μόνιμη ελαστικότητα



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Ειδικό βάρος	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Επιμήκυνση σε θραύση	200%	-
Χρόνος μέχρι να είναι στεγνό στην αφή	1 h	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη σκλήρυνση (23 °C/50% RH)	24 ώρ	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾Πρότυπο EN 1366-3 και UNI EN 1366-4. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενδημιώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

⁽²⁾Φυλάσσετε το προϊόν κατακόρυφα, σε ξηρό και καλυμμένο χώρο για έως 12 μήνες. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φυσιγγίο.

 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1 Απλώστε τη θιξοτροπική πάστα με σπάτουλες για στόκο
- 2 Χρησιμοποιήστε σπάτουλα για το φινιρίσμα της σφραγισμένης επιφάνειας

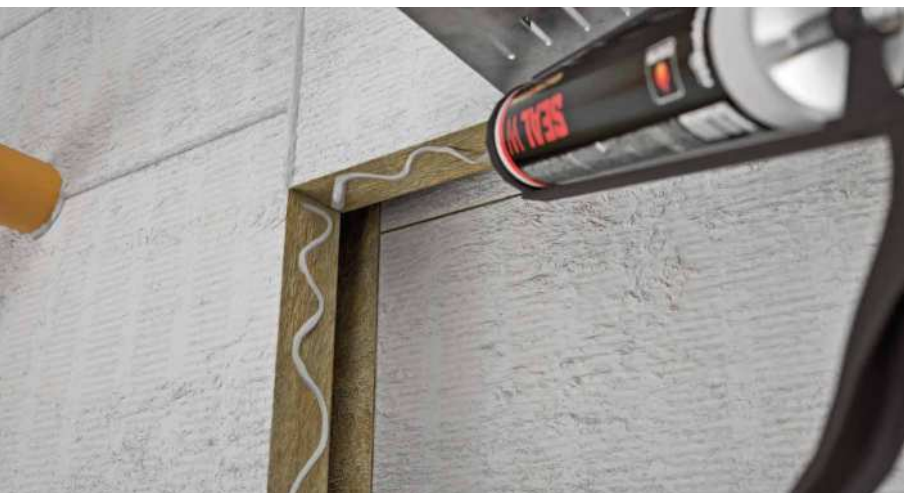

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- καλώδια σε σχάρεις
- μικτά περάσματα
- καλώδια σε κυματοειδείς σωλήνες
- περάσματα αγωγών
- εύφλεκτοι σωλήνες
- αρμοί διαστολής
- σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων
- δίαυλοι αγωγών
- μεταλλικοί σωλήνες με και χωρίς μόνωση