

PRIMER SPRAY

SOTTOFONDO UNIVERSALE SPRAY PER NASTRI ADESIVI ACRILICI



ISTANTANEO

Grazie all'applicazione tramite bomboletta spray e all'ugello regolabile, non necessita di pennelli o altri attrezzi per la posa.

PERFORMANTE

A una distanza di ca. 30 - 50 cm dalla superficie si ottiene un'area di incollaggio di ca. 6 cm.

Ideale per applicazione con nastri Rothoblaas.

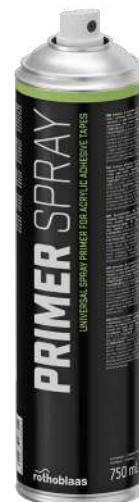

DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Composizione	miscela di adesivo termoplastico e solvente	-
Tempo necessario per asciugatura 20 °C/50 % RH	1-2 minuti	-
Temperatura di applicazione (cartuccia, ambiente e supporto)	+15/+25°C	+59/+77 °F
Resistenza alla temperatura dopo asciugatura	-10/+100°C	+14/+212 °F
Classificazione VOC francese	A+	-
Temperatura di trasporto	+5/+50°C	+41/+122 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e controllare data di produzione riportata sulla cartuccia.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [mL]	contenuto [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



POSA RAPIDA

Consente di regolare anche le superfici più ruvide e fibrose per facilitare l'applicazione di nastri o sigillanti.

REGOLABILE

Ugello regolabile per un'applicazione più precisa e adatta ad ogni situazione. È sufficiente ruotare l'ugello per aumentare o diminuire l'area di spruzzo.