

BRACE


PLAQUE À CHARNIÈRE

PALAFITTES

Idéale pour la fixation réciproque avec inclinaison variable de poteaux à section rectangulaire ou ronde.

INOXYDABLE

Disponible en acier inoxydable A2| AISI304 pour une utilisation en milieux extérieurs agressifs et sur des bois acides de classe T4.

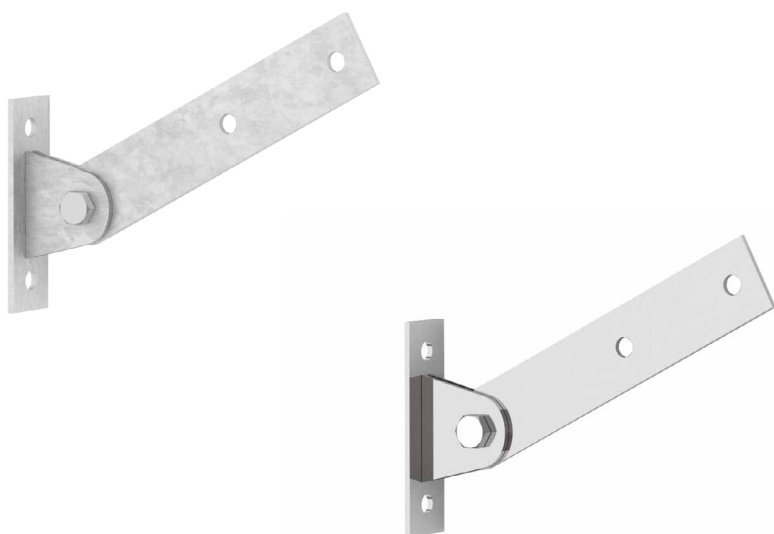

CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2 SC3

MATÉRIAU

S235
H06

acier au carbone S235 galvanisé à chaud

A2
AISI 304

acier inoxydable austénitique
A2 | AISI304 (CRC II)



DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages à l'extérieur d'éléments inclinés pour la réalisation de pergolas, clôtures et pilotis.


Adapté pour des éléments en :

- bois massif softwood et hardwood
- bois lamellé-collé, LVL

CODES ET DIMENSIONS


BRACE

CODE	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]	Ø [mm]	pcs.
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

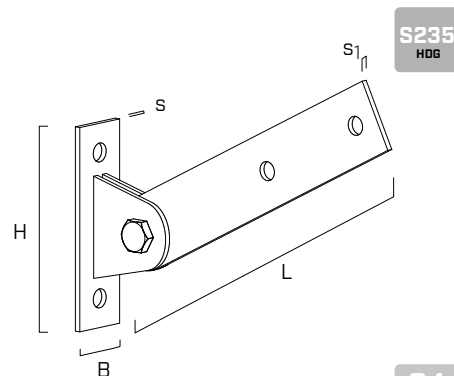


HBS PLATE EVO

CODE	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pcs.
HBSPLEVO10100	10	100	75	TX 40	100

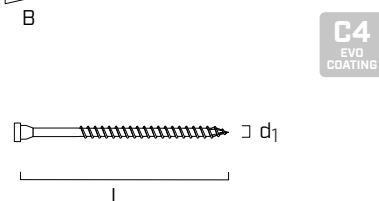


KDS

CODE	d [mm]	L [mm]	pcs.
KOS12120B	M12	120	25

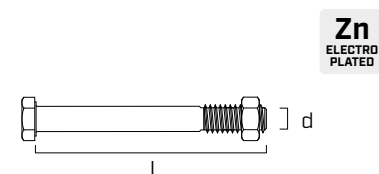


BRACE A2 | AISI304

CODE	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]	Ø [mm]	pcs.
BRFI140	40	140	235	5	4	13	1

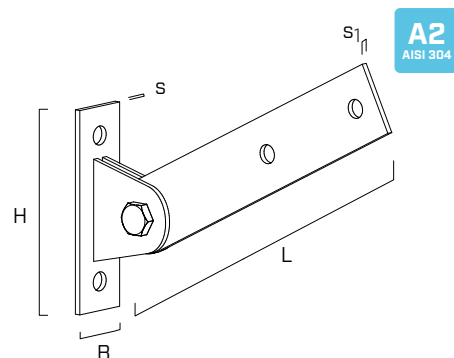


KOT A2 | AISI304

CODE	d [mm]	L [mm]	pcs.
AI60112120	M12	120	25

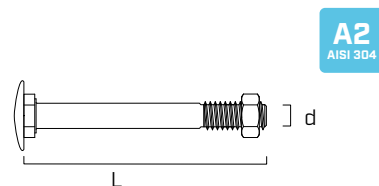

SCI A2 | AISI304

CODE	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pcs.
SCI80120	8	120	60	TX 40	100

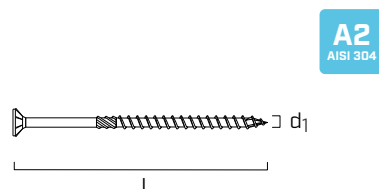

HUS A4

CODE	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	h [mm]	d _{SCI} [mm]	pcs.
HUS8A4	8,5	25,0	5,0	8	100

