

BASE ROD

HINTERFÜLLSCHNUR FÜR FUGEN UND SPALTE



LEISTUNGSSTARK


Geschlossenzelliges, hochelastisches Material mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen und langer Lebensdauer; unverzichtbar für die fachgerechte Bauabdichtung.

NORMGERECHT

Das Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 18540, NF DTU 44.1 und RAL und ermöglicht eine unkomplizierte Anwendung. Es garantiert die fachgerechte Leistungsfähigkeit in verschiedenen Ländern.

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Geschlossenzelliger Polyethylen Schaum

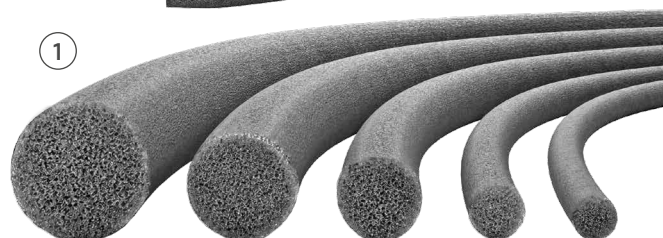

TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Material	-	Polyethylen Schaum	-
Dichte	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Temperaturbeständigkeit	NF DTU 44.1	70 °C	158°F
Empfohlene Stauchung	-	25 %	-
Brandverhalten	-	abhängig vom Dichtungsmittel	-

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0,3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0,4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0,6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0,8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1,0	669-787	164	1


B = Durchmesser BASE ROD; b = empfohlene Fugenbreite, h = Dichtstofftiefe

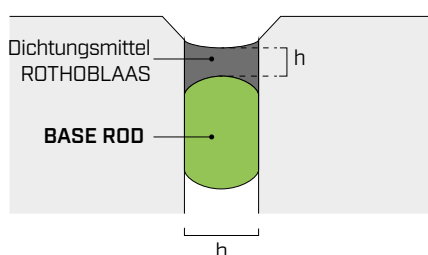

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Rothblaas-Anwendungsempfehlung. Die Materialverträglichkeit und Eignung der Lösung für das spezifische Projekt sind vorab zu prüfen.

ANWENDUNGSBEREICHE

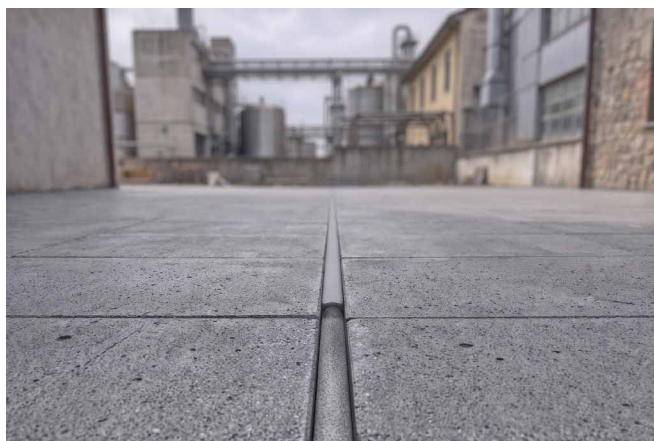

PRODUKTPALETTE



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



VIELSEITIG

Ideal für Fassaden, Fenster und Türen, Vorfertigungen, Bodenbeläge sowie abgedichtete Bauwerke.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

Erhältlich in zahlreichen Standarddurchmessern von 8 bis 25 mm zur Verfüllung verschiedener Fugenbreiten, sodass eine fachgerechte Geometrie der Fugenflanken gewährleistet wird.